

道 仁(昆 山)智 能 装 备 有 限 公 司

YA-VA INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.

生产中心：江 苏 省 昆 山 市 南 湾 路1 0 6 8号

Production Center No.1068 , Nanwan Road,Qiandeng Kunshan ,Jiangsu
,P.R.China

邮编/ZIP： 215341

商 务 中 心：上海市嘉定区真南路4929号古猗园商务大厦703-706室

Business Center: Room 703/706,No.4929,Zhennan Road, Jiading District,
Shanghai China

邮编/ZIP： 200444

电话/TEL： 0512-57955558

传真/FAX： 0512-57955559

企 业 Q Q： 800016621

E-mail ya-va@ya-va.com.cn

http www.ya-va.com

800007205

market@ya-va.com.cn

www.yavalink.com



Company Profile 企业简介

卓越品质
不断创新

上海YA-VA输送机械下设：上海颖盛机械有限公司、上海道仁输送机械有限公司、上海道勤国际贸易有限公司。公司拥有自己独立的注塑厂、输送机械加工厂、配件生产厂、工程塑料检测中心以及独立运营的办公商务中心。上海颖盛机械有限公司是一家专业从事塑料机加工、包装机械附件、输送顶板链、输送网带链、输送滚筒等输送配件的研发设计和独立生产的生产型企业。

公司产品广泛用于食品、饮料、屠宰、果蔬、医药、化妆品、日用品、物流等行业；产品不仅覆盖全国各地，并出口多个国家和地区。

公司通过ISO9001-2008质量体系认证，严格执行相关质量标准，产品质量稳定可靠。公司加工力量雄厚，拥有先进的生产设备以及先进的检测设备。

YA-VA Group is consist of Shanghai Yingsheng Machinery Co.,Ltd , Shanghai DaoRen Conveying Machinery Co., Ltd and Shanghai DaoQin International Trading Co.,Ltd ; we have our own modular plastic factory ,Conveyor Machinery factory ,conveyor components factory ,quality control center and independent operation Business Center .We are a professional manufacturer of plastic parts , packaging machinery components , conveyor top plain chains ,conveyor modular belt and roller etc.

Our products are widely applied in food ,beverage ,slaughter ,Fruits and Vegetables Medicine , Cosmetic ,Logistics industries etc ; Our products not only cover domestic market but also export to many foreign countries from all over the world .

We have been qualified with ISO9001:2008,strict execution production standard ,stable product quality ,we have strong production capacity and advanced producing equipments and testing equipments.



YA-VA愿景目标

全球知名的专业输送制造商



柔畅之美 轻松输送


直在外 平顺输送

节在内 运行精准

曲而畅达 婉而弥深


直而不拙 简而不疏

YA-VA® 柔性链篇

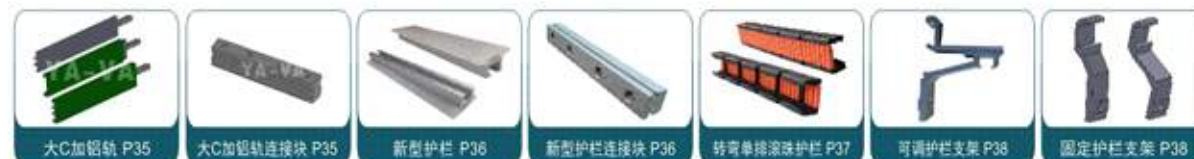


输送链YS(节距25.4)
Chains YS(Pitch 25.4)

44宽平板链 Plain chain44

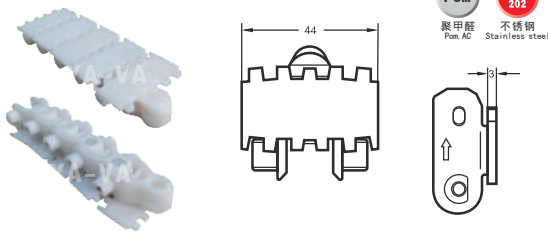


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YSTL44	319511	44		150	

44宽楔链 Cleated chain44

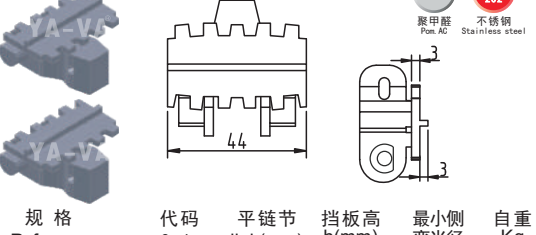


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YSTL44*3G	319521		3		
YSTL44*5.5G	319522	44	5	150	
YSTL44*9G	319523		9		
YSTL44*27G	319524		27		

44宽楔链 Cleated chain44

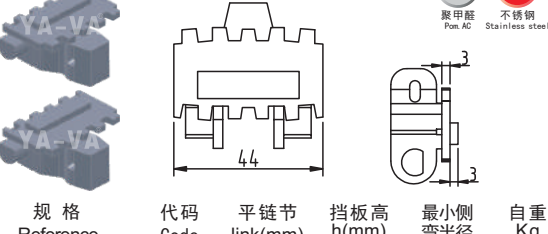


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YSTL44*3D	319531		3		
YSTL44*5.5D	319532	44	5.5	150	
YSTL44*9D	319533		9		
YSTL44*27D	319534		27		

44宽V型链 V-block chain44

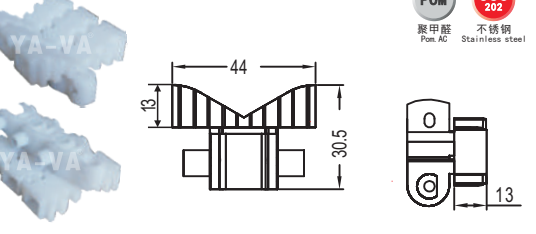


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YSTL44V	319541	44	13	150	

63宽平板链 Plain chain63

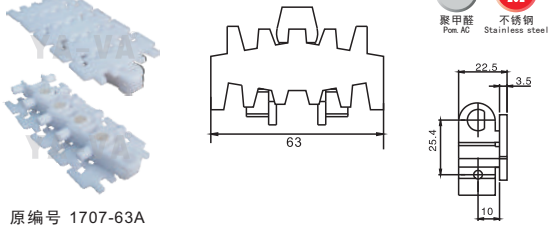


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63	319211	63		150	0.8

63宽楔链 Cleated chain63

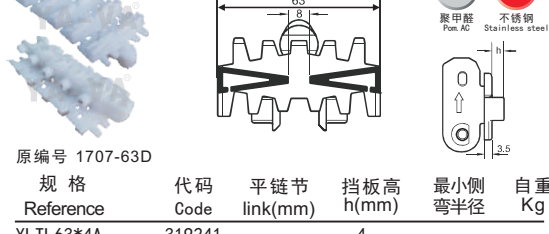


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63*4A	319241		4		
YLTL63*5.5A	319242		5.5		
YLTL63*9A	319243	63	9	150	
YLTL63*12A	319244		12		
YLTL63*17A	319245		17		
YLTL63*30A	319246		30		

63宽弹性楔链 Flexible cleat chain63

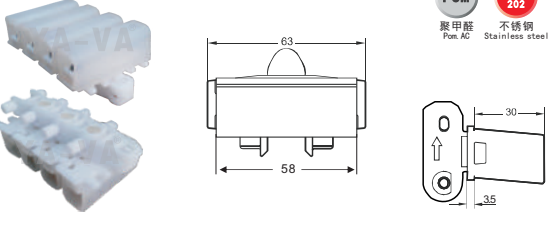


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63D	319261	63		150	

63宽植绒链 Flocking chain63

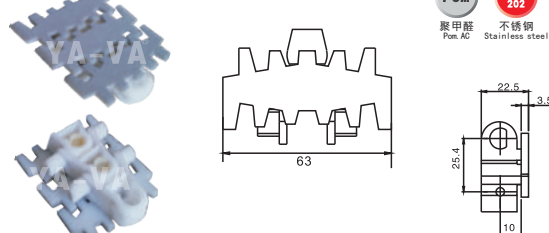


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63FA	319252	63		150	

63宽摩擦顶链 Friction top chain63

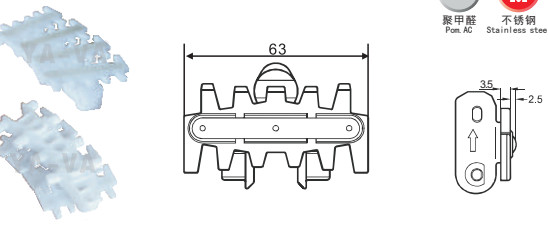


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63F	319251	63		150	

63宽钢顶链 Steel top chain63

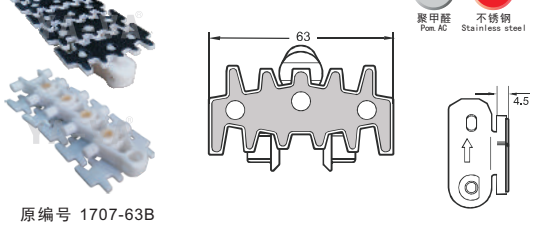


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63TF	319221	63		150	

63宽V型链 V-block chain63

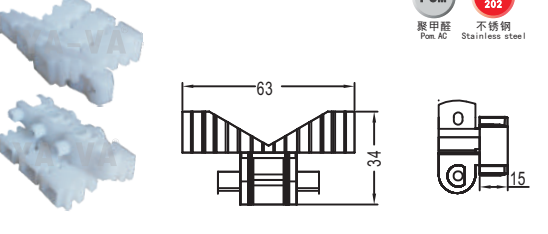


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63V	319271	63		150	

63宽全贴膜 Rubber top chain63

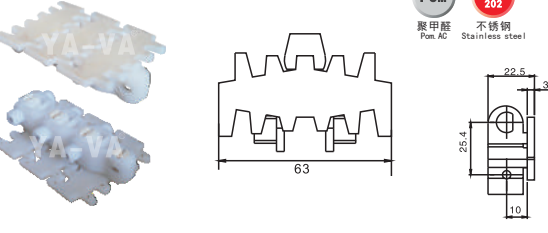

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63J	319253	63		150	

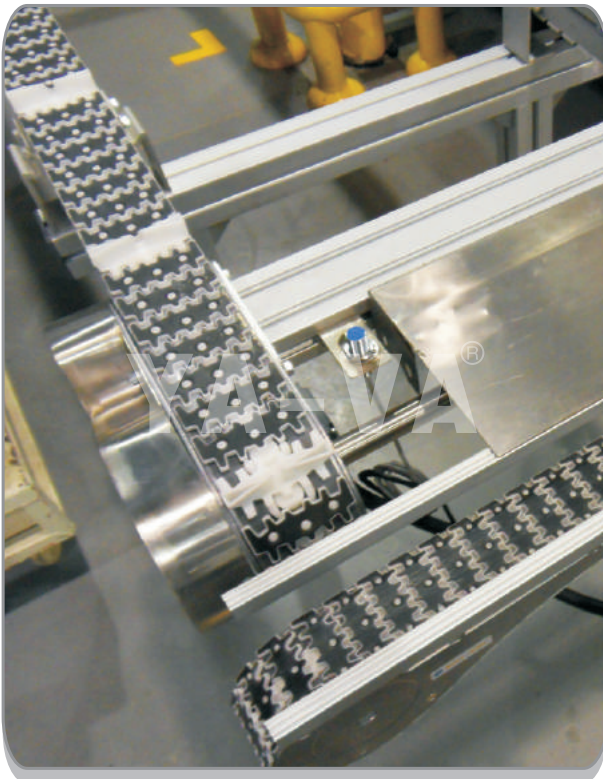

输送链YL(节距25.4) (续)
Chains YL(Pitch 25.4)<Continued>

63宽弹性楔链C
Flexible cleat chain63C

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63C	319262	63		150	

63刮板链 Scraper chain63

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63*55	319281	63	55	150	

63烟节链板 Smokink section chain63

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63E	319231	65	3.5	150	

63右提升链板(滑向右端)
Right-lift chain63




主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63*12R	319282	63	3.5	150	

63左提升链板(滑向左端)
Left-lift chain63

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YLTL63*12L	319283	63	3.5	150	

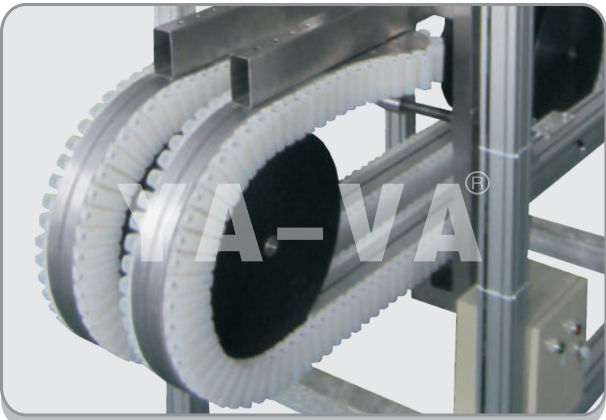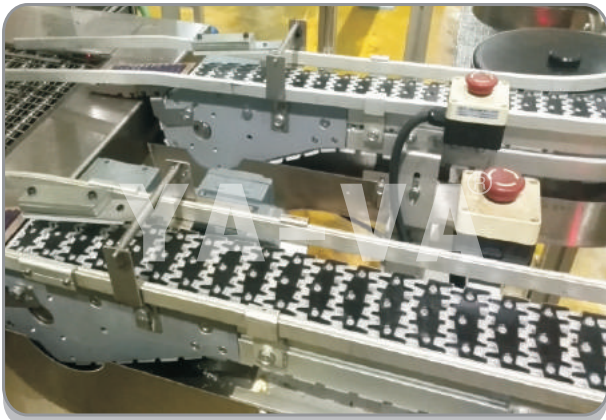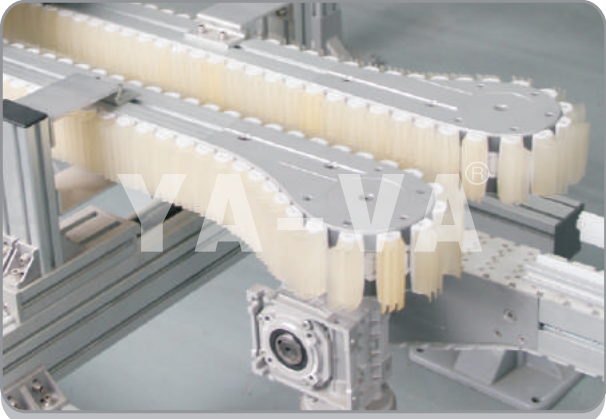

输送链YM(节距33.5)
Chains YM(Pitch 33.5)

83宽平板链 Plain chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

原编号 1717-83A

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83	319311	83		160	

83宽通用链 Universal chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83U	319350	83		160	

83宽摩擦顶链
Friction cleated chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83F	319322	83		160	

83宽钢顶链 Steel top chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83TF	319352	83		160	

83宽楔链 Cleated chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83*9A	319361		9		
YMTL83*15A	319362	83	15	160	
YMTL83*20A	319363		20		
YMTL83*30A	319364		30		

83宽滚轮顶链 Roller top chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

原编号 1717-83C

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83R	319331	83		160	

83宽弹性楔链B
Flexible cleated chain83B

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

原编号 1717-83B

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83B	319321	83		160	


83宽带滚轮楔链
Roller cleated chain83

主体 POM 插销 SUS 202
聚甲醛 不锈钢
Pom AC Stainless steel

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83*46R	319351	83		160	

输送链YM(节距33.5) (续)
Chains YM(Pitch 33.5)<Continued>


83宽弹性楔链D
Flexible cleat chain83D

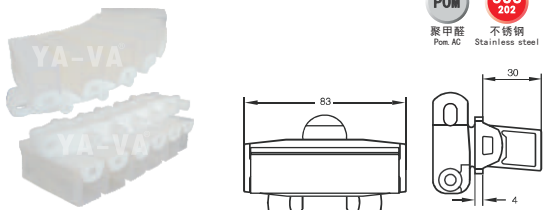

原编号 1717-83D

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83D	319342	83		160	


83宽弹性楔链C
Flexible cleat chain83C

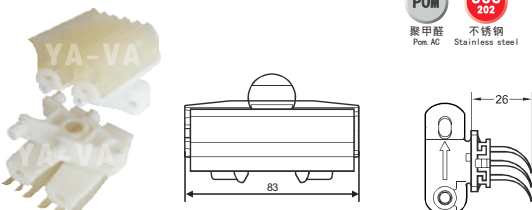

原编号 1717-83E


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83C	319341	83		160	

83宽植绒链 Flocking chain83

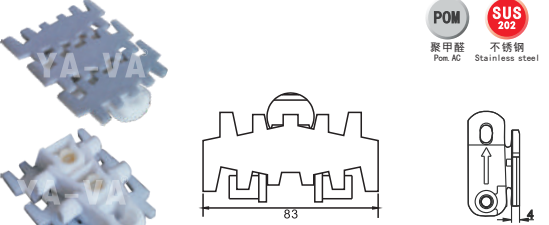


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83FA	319324	83		160	


83宽刮板链 Scraper chain83

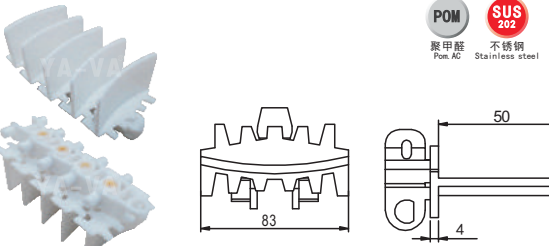

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YMTL83*50	319391	83	55	160	

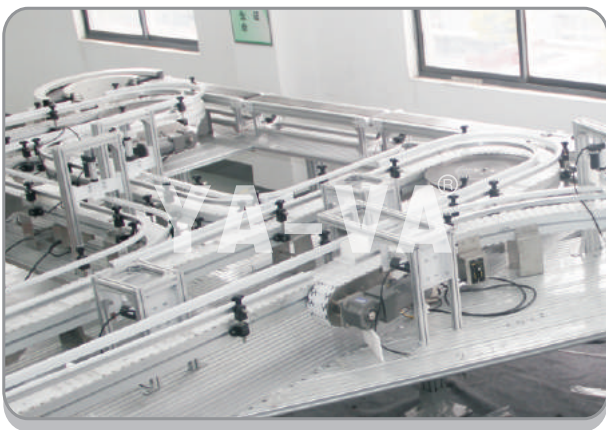


103宽平板链 Plain chain103

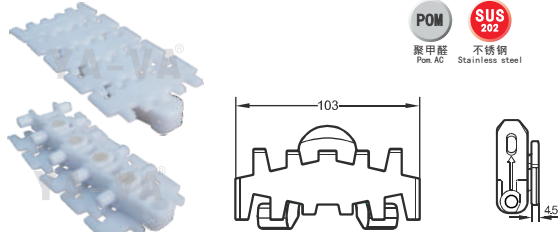

原编号 1727-103


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103	319411	103		170	

103宽钢顶链 Steel top chain103

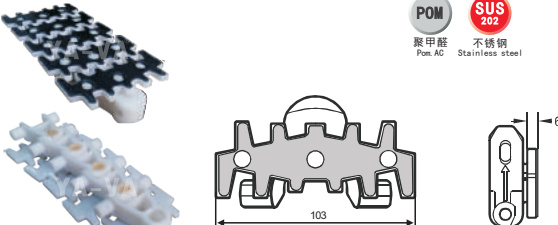


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103TF	319452	103		170	

103宽滚轮顶链
Roller top chain103

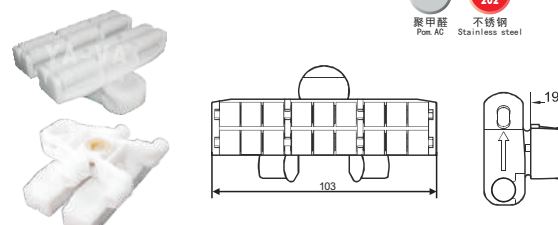


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103R	319431	103	19	170	

103宽通用链 Universal chain103

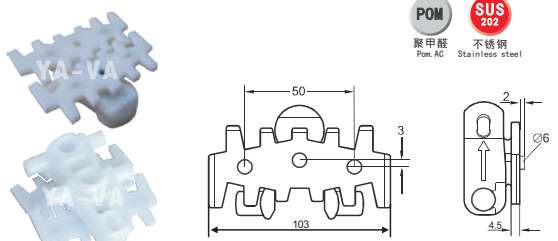


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103U	319471	103		170	

103宽摩擦顶链
Friction top chain103

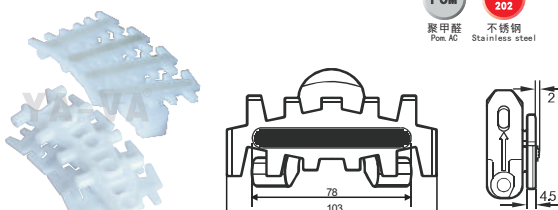


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103F	319451	103		170	

103宽楔链 Cleated chain103

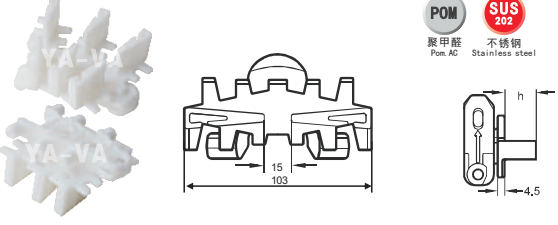


规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103*15A	319441		15		
YHTL103*20A	319442	103	20	170	
YHTL103*30A	319443		30		
YHTL103*40A	319444		40		

103宽带滚轮楔链
Roller cleated chain103

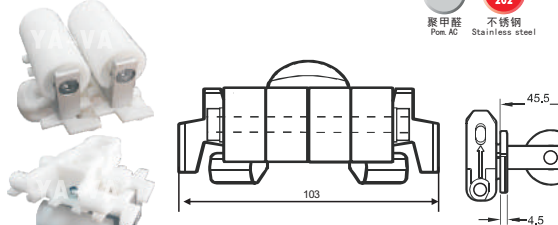

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103*46R	319461	103		170	

103宽植绒链 Flocking chain103

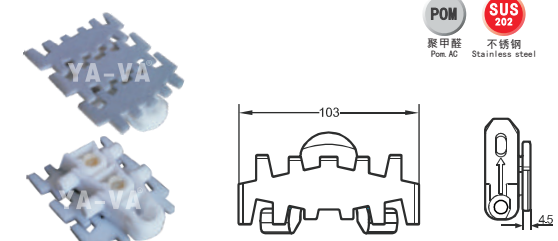

规格 Reference	代码 Code	平链节 link(mm)	挡板高 h(mm)	最小侧 弯半径	自重 Kg
YHTL103FA	319421	103		170	

 垂直
弯头

28~34面

柔性输送梁

Standard aluminium Conveyor systems

Conveyor systems YS 柔性输送梁 YS
Suit to the chain width 44mm (适用于44宽链板)

主体
3063

45宽柔性输送梁3m	YSCB3	319020
45宽柔性输送梁6m	YSCB6	319021

Conveyor systems YL 柔性输送梁 YL
Suit to the chain width 63mm (适用于63宽链板)

主体
3063

65宽柔性输送梁3m	YLCB3	319030
65宽柔性输送梁6m	YLCB6	319031

Conveyor systems YM 柔性输送梁 YM
Suit to the chain width 83mm (适用于83宽链板)

主体
3063

85宽柔性输送梁3m	YMCB3	319040
85宽柔性输送梁6m	YMCB6	319041

Conveyor systems YH 柔性输送梁 YH
Suit to the chain width 103mm (适用于103宽链板)

主体
3063

105宽柔性输送梁3m	YHCB3	319050
105宽柔性输送梁6m	YHCB6	319051

Conveyor systems YB 柔性输送梁 YB
Suit to the chain width 140mm (适用于140宽链板)

主体
3063

145宽柔性输送梁3m	YBCB3A145	319060
145宽柔性输送梁6m	YBCB6A145	319061

Conveyor systems YB 柔性输送梁 YB
Suit to the chain width 175mm (适用于175宽链板)

主体
3063

182宽柔性输送梁3m	YBCB3A180	319070
182宽柔性输送梁6m	YBCB6A180	319071

Conveyor systems YB 柔性输送梁 YB
Suit to the chain width 140mm (适用于140宽链板)

主体
3063

300宽柔性输送梁3m	YBCB3A300	319080
300宽柔性输送梁6m	YBCB6A300	319081

Conveyor systems 881TAB 柔性输送梁 881TAB
Suit to the chain width 82.6mm (适用于82.6宽链板)

主体
3063

92宽柔性输送梁3m	881CB3	319090
92宽柔性输送梁6m	881CB6	319091

柔性输送水平半梁

Aluminium Conveyor systems plain

Conveyor systems plainYL 水平半梁YL
Suit to the chain width 63mm (适用于63宽链板)

原编号: LWZ-S-63

65宽水平半梁3m	YLCB3H	319012
65宽水平半梁6m	YLCB6H	319013

Beam clip assembly 对边夹

对边夹	YLCE29X25	332200
-----	-----------	--------

Conveyor systems plainYM 水平半梁YM
Suit to the chain width 83mm (适用于83宽链板)

原编号: LWZ-S-83

85宽水平半梁3m	YMCB3H	319022
85宽水平半梁6m	YMCB6H	319023

Beam clip assembly 对边夹

对边夹	YMCE49X30	332300
-----	-----------	--------

Conveyor systems plainYH 水平半梁YH
Suit to the chain width 103mm (适用于103宽链板)

原编号: LWZ-S-103

105宽水平半梁3m	YHCB3H	319032
105宽水平半梁6m	YHCB6H	319033


Beam clip assembly 对边夹

对边夹	YHCE69X30	332400
-----	-----------	--------




主梁连接梁 Section for chain installation

用于安装链条的梁体型材 YL
Section for chain installation YL

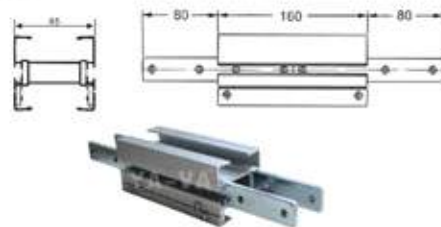


用于安装链条的梁体型材 YL YLCC160 339011

用于安装链条的梁体型材 YM
Section for chain installation YM

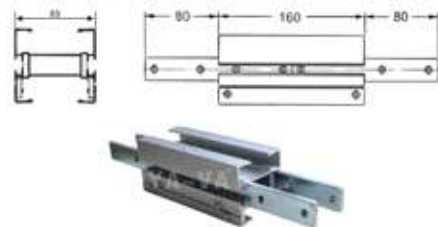

用于安装链条的梁体型材 YM YMCC160 339012

用于安装链条的梁体型材 YH
Section for chain installation YH

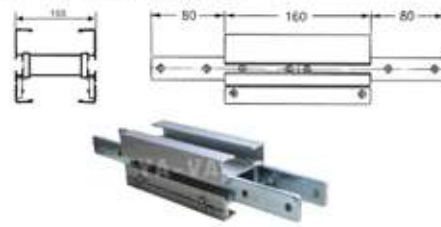


用于安装链条的梁体型材 YH YHCC160 339013




连接条 Drill fixture for slide rail

连接条

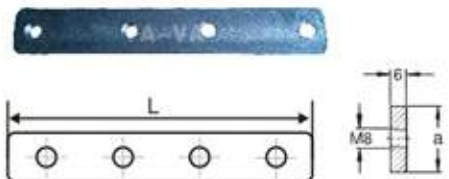

YS 连接条 a=20mm, L=130mm YSCJ6*130 339211
YL/YM/YH 连接条 a=25mm, L=130mm YLCJ6*130 339311
YL/YM/YH 连接条 a=25mm, L=160mm YLCJ6*160 339411

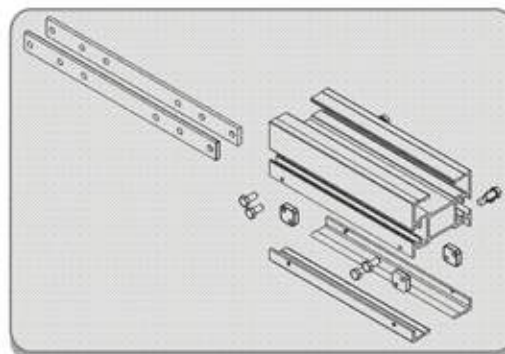

垫片专用安装工具 Mounting tool for slide rail

滑轨专用安装工具
Mounting tool for slide rail



滑轨专用安装工具 YS/YL YLMR140 339001
滑轨专用安装工具 YM YMMR140 339002
滑轨专用安装工具 YH YHMR200 339003



塑料垫片 Plastic slide rail




塑料垫片 YLCRL 219911
注: 适用于 45/85/105/145/180/300 宽的输送机
Remark: Suitable for 45/85/105/145/180/300 conveyor system

塑料垫片 Plastic slide rail



塑料垫片 YSCRL 219912
注: 适用于 45 宽的输送机
Remark: Suitable for 45 conveyor system

塑料垫片




881TAB-K325 金属链板 DP-162 219413 100 万分子量
用塑料垫片 219414 250 万分子量
881TAB-K325 Steel chain plastic slide rail
适用于 2.0mm 厚度板材 Suitable for 2mm plate

塑料垫片





881TAB-K325 金属链板 DP-98 219513 100 万分子量
用塑料垫片 219514 250 万分子量
881TAB-K325 Steel chain plastic slide rail
适用于 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm 厚度板材
Suitable for 1.5mm, 2mm, 3mm plate

塑料螺丝 plastic nut



塑料螺栓 YLAG4 708111
备注: 必须按 50 的倍数订购
Note: Must be ordered in multiples of 50

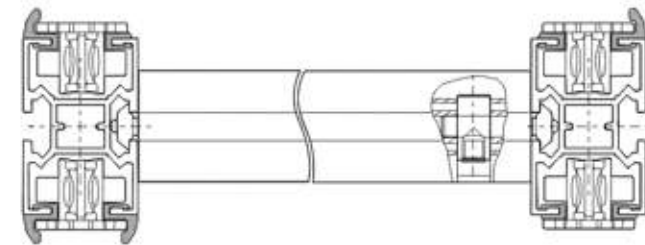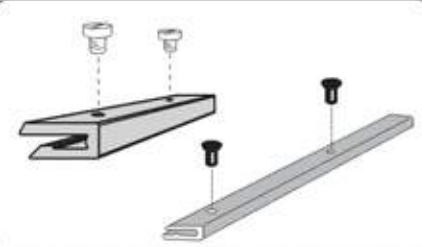


头部驱动装置 Drive units

建议配套RV050中空减速机, 功率小于0.5KW特殊规格可定制
电机其他安装方式, 请来电咨询
Suggest use RV050hollow redulter, power less than 0.5kw canbe customizdle.
Please inquire mator installation

头部驱动装置 YS (Drive unitsYS)


(适用于44宽链板)
Suit to the chain width 44mm

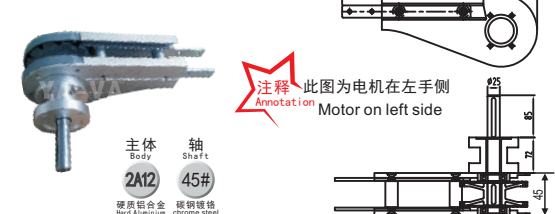

电机在右侧 (Motor on right side) YSEBRP 339500
电机在左侧 (Motor on left side) YSEBLP 339510
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YL (Drive unitsYL)

(适用于63宽链板)
Suit to the chain width 63mm

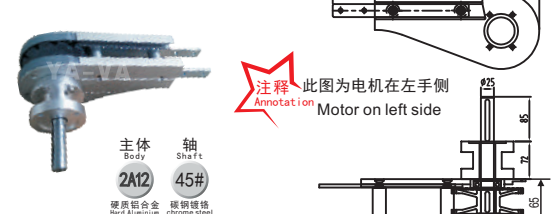

电机在右侧 (Motor on right side) YLEBRP 339200
电机在左侧 (Motor on left side) YLEBLP 339210
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YM (Drive unitsYM)


(适用于83宽链板)
Suit to the chain width 83mm



电机在右侧 (Motor on right side) YMEBRP 339300
电机在左侧 (Motor on left side) YMEBLP 339310
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YH (Drive unitsYH)


(适用于103宽链板)
Suit to the chain width 103mm

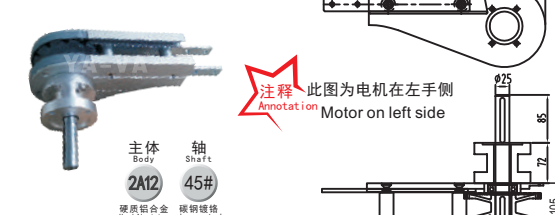

电机在右侧 (Motor on right side) YHEBRP 339400
电机在左侧 (Motor on left side) YHEBLP 339410
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YB (Drive unitsYB)

(适用于140宽链板)
Suit to the chain width 140mm

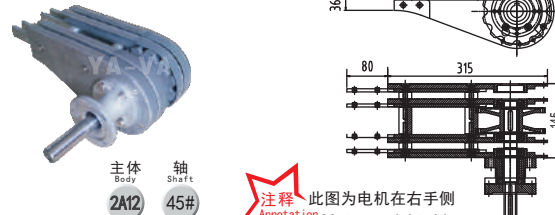

电机在右侧 (Motor on right side) YBEBA145RP 339600
电机在左侧 (Motor on left side) YBEBA145LP 339610
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YB (Drive unitsYB)


(适用于175宽链板)
Suit to the chain width 175mm



电机在右侧 (Motor on right side) YBEBA180RP 339700
电机在左侧 (Motor on left side) YBEBA180LP 339710
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 YB (Drive unitsYB)


(适用于290宽链板)
Suit to the chain width 290mm

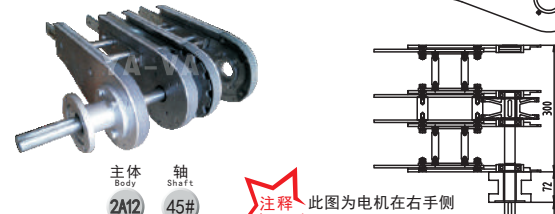

电机在右侧 (Motor on right side) YBEBA300RP 339800
电机在左侧 (Motor on left side) YBEBA300LP 339810
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

头部驱动装置 881TAB (Drive units881TAB)

(适用于82.6宽链板)
Suit to the chain width 82.6mm

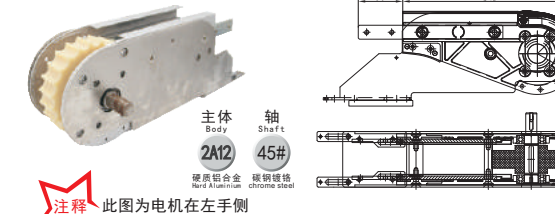


电机在右侧 (Motor on right side) 881EBHR 303000
电机在左侧 (Motor on left side) 881EBHL 303010
有效轨迹长度: 0.80m (Effective track lengths:0.80m)

建议配套RV050中空减速机, 功率小于0.5KW特殊规格可定制
电机其他安装方式, 请来电咨询
Suggest use RV050hollow redulter, power less than 0.5kw canbe customizdle.
Please inquire mator installation

90° 水平回转驱动装置 YS


YS Wheel bend 90°
(适用于44宽链板)
Suit to the chain width 44mm

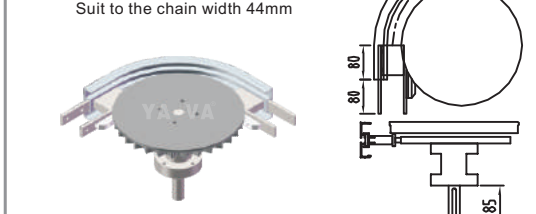

90°水平回转驱动装置 YS YSEW90R150 339530
有效轨迹长度: 0.40m (Effective track lengths:0.40m)

180° 水平回转驱动装置 YS


YS Wheel bend 90°
(适用于44宽链板)
Suit to the chain width 44mm

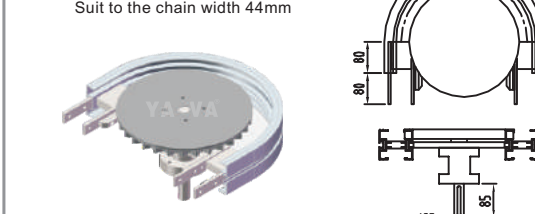

180°水平回转驱动装置 YS YSEW180R150 339540
有效轨迹长度: 0.65m (Effective track lengths:0.65m)

90° 水平回转驱动装置 YL


YL Wheel bend 90°
(适用于63宽链板)
Suit to the chain width 63mm

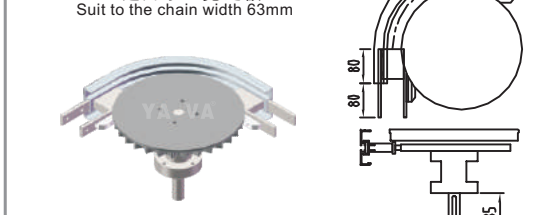

90°水平回转驱动装置 YL YLEW90R150 339230
有效轨迹长度: 0.40m (Effective track lengths:0.40m)

180° 水平回转驱动装置 YL


YL Wheel bend 90°
(适用于63宽链板)
Suit to the chain width 63mm

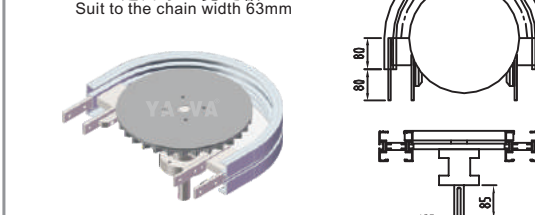

180°水平回转驱动装置 YL YLEW180R150 339240
有效轨迹长度: 0.65m (Effective track lengths:0.65m)

90° 水平回转驱动装置 YM


YM Wheel bend 90°
(适用于83宽链板)
Suit to the chain width 83mm

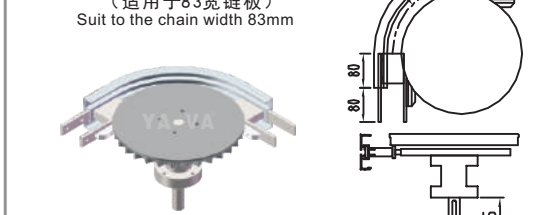

90°水平回转驱动装置 YM YMEW90R160 339330
有效轨迹长度: 0.40m (Effective track lengths:0.40m)

180° 水平回转驱动装置 YM


YM Wheel bend 90°
(适用于83宽链板)
Suit to the chain width 83mm

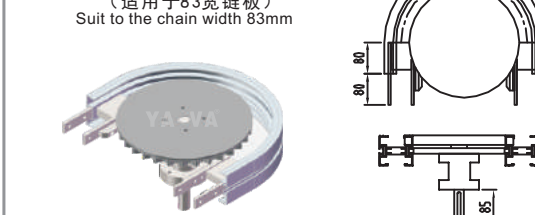

180°水平回转驱动装置 YM YMEW180R160 339340
有效轨迹长度: 0.65m (Effective track lengths:0.65m)

90° 水平回转驱动装置 YH


YH Wheel bend 90°
(适用于103宽链板)
Suit to the chain width 103mm

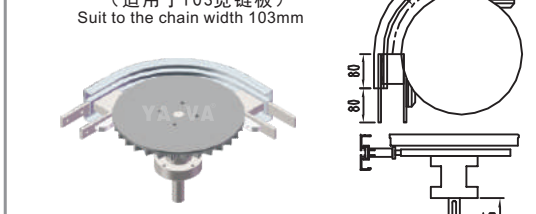

90°水平回转驱动装置 YH YHEW90R170 339430
有效轨迹长度: 0.43m (Effective track lengths:0.43m)

180° 水平回转驱动装置 YH

YH Wheel bend 90°
(适用于103宽链板)
Suit to the chain width 83mm

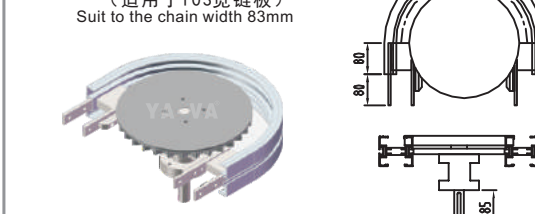

180°水平回转驱动装置 YH YHEW180R170 339440
有效轨迹长度: 0.69m (Effective track lengths:0.69m)

齿形链
01~08页

输送梁
09~10页

尾轮
16页

水平弯头
21~27页

垂直弯头
28~34页

护栏
35~40页

护栏夹
41页

接头
42页

护栏夹
43~44页

支撑梁
45页

角铝
46页

梁支撑架
51页

齿形链
01~08页

输送梁
09~10页

水平回转驱动
14页

弯头
17~20页

水平弯头
21~27页

垂直弯头
28~34页

护栏
35~40页

护栏夹
41页

接头
42页

护栏夹
43~44页

支撑梁
45页

梁支撑架
51页

调宽座

Components for wedge track width adjustment

660 宽轨道宽度调节机构

Components for wedge track width adjustment 660



660 轨道宽度调节机构

Components for wedge track width adjustment 660

注：包括梁体和转向盒 (including conveyor system and swerve box)

YCLA660A 339910

950 宽轨道宽度调节机构

Components for wedge track width adjustment 950



950 轨道宽度调节机构


Components for wedge track width adjustment 950

注：包括梁体和转向盒 (including conveyor system and swerve box)

YCLA950A 339920

转向盒

swerve box

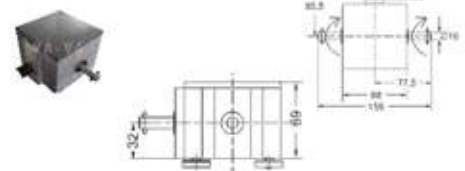


转向盒 (swerve box)

YCFW90 339911

轴

Shaft

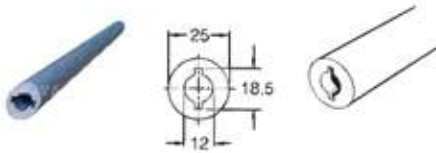

长度 2m (Length 2m)
长度 4m (Length 4m)

YLFX2 339917
YLFX4 339918

手轮

hand wheel



用于 10mm 轴手轮
(suitable for 10mm hand wheels)

YLAH160*10 710111



尾部轮装置

Idler end unit

尾部轮装置 YS

Idler end unit YS

(适用于44宽链板)

Suit to the chain width 44mm



尾部轮装置 YS

有效轨道长度: 0.50m

YSEJ200


339520

尾部轮装置 YL

Idler end unit YL

(适用于63宽链板)

Suit to the chain width 63mm

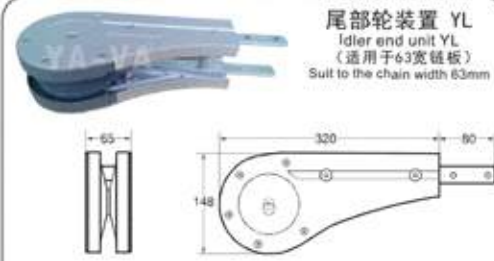

尾部轮装置 YL

有效轨道长度: 0.80m

YLEJ320


339220

尾部轮装置 YM

Idler end unit YM

(适用于83宽链板)

Suit to the chain width 83mm

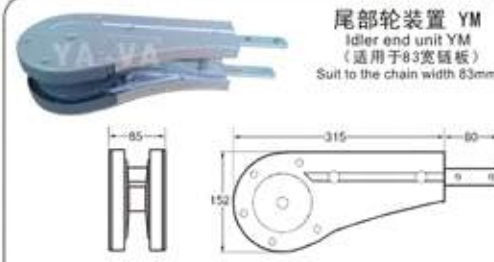

尾部轮装置 YM

有效轨道长度: 0.80m

YMEJ315


339320

尾部轮装置 YH

Idler end unit YH

(适用于103宽链板)

Suit to the chain width 103mm

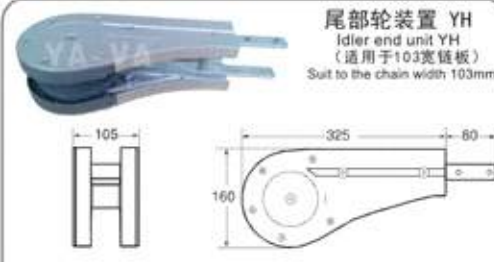

尾部轮装置 YH

有效轨道长度: 0.80m

YHEJ325

339420

尾部轮装置 YB

Idler end unit YB

(适用于140宽链板)

Suit to the chain width 140mm



尾部轮装置 YB

有效轨道长度: 0.80m

YBEJA145

339620

尾部轮装置 YB

Idler end unit YB

(适用于175宽链板)

Suit to the chain width 175mm



尾部轮装置 YB

有效轨道长度: 0.80m

YBEJA180

339720

尾部轮装置 YB

Idler end unit YB

(适用于290宽链板)

Suit to the chain width 290mm



尾部轮装置 YB

有效轨道长度: 0.80m

YBEJA300


339820

尾部轮装置 881TAB

Idler end unit 881TAB

(适用于82.4宽链板)

Suit to the chain width 82.4mm

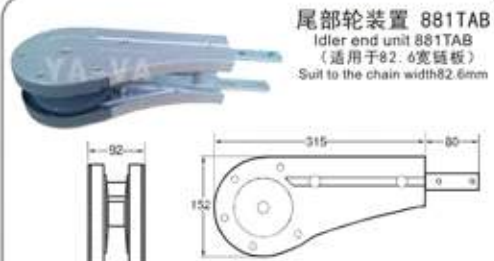

尾部轮装置 881TAB


有效轨道长度: 0.80m

881EJ315

303020

水平轮弯头 Wheel bends


两个90°弯头的组合

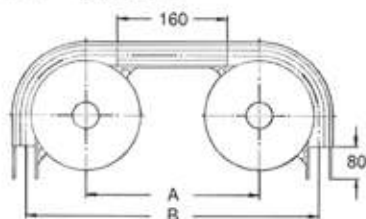

双 90° 弯头组合 YS	YS320A/620B
双 90° 弯头组合 YL	YL320A/620B
双 90° 弯头组合 YM	YM320A/640B
双 90° 弯头组合 YH	YH320A/660B

	YS	YL	YM	YH
Amm	320	320	320	320
Bmm	620	620	640	660


两个45°弯头的组合



双 45° 弯头组合 YS	YS80C/320D/536E
双 45° 弯头组合 YL	YL80C/320D/536E
双 45° 弯头组合 YM	YM80C/320D/546E
双 45° 弯头组合 YH	YH80C/320D/556E


	YS	YL	YM	YH
Cmm	80	80	80	80
Dmm	320	320	320	320
Emm	536	536	546	556

三个30°弯头的组合

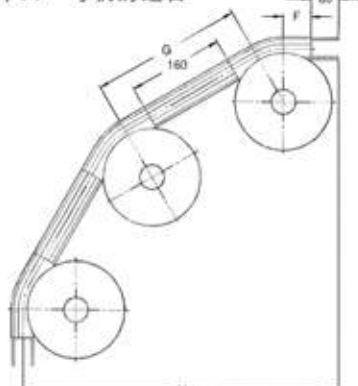


三个 30° 弯头组合 YS	YS80F/320G/747H
三个 30° 弯头组合 YL	YL80F/320G/747H
三个 30° 弯头组合 YM	YM80F/320G/757H
三个 30° 弯头组合 YH	YH80F/320G/767H

	YS	YL	YM	YH
Fmm	80	80	80	80
Gmm	320	320	320	320
Hmm	747	747	757	767

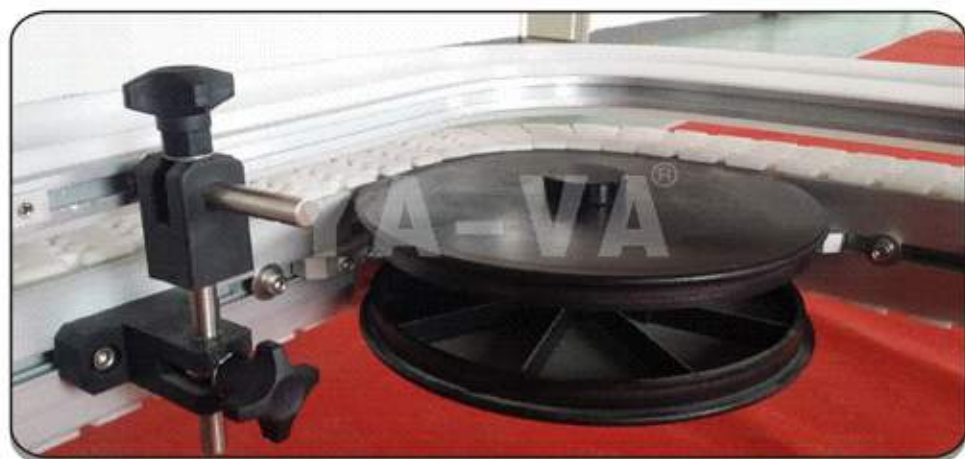

YS系列适用于44宽链板
YS Series Sult to the chain width 44mm

30° 水平轮弯头 YS 30°Wheel bends YS

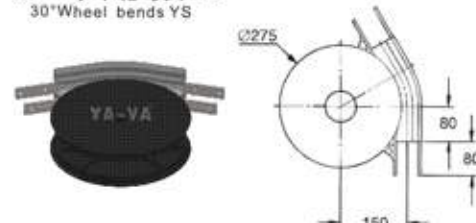


30° 水平轮弯头 YS	YSBH30R150	339550
有效轨迹长度: R150mm: 0.25m 单轨 (0.50m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.25m single (0.50m track)		

90° 水平轮弯头 YS 90°Wheel bends YS



90° 水平轮弯头 YS	YSBH90R150	339570
有效轨迹长度: R150mm: 0.40m 单轨 (0.80m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.40m single (0.80m track)		

45° 水平轮弯头 YS 45°Wheel bends YS

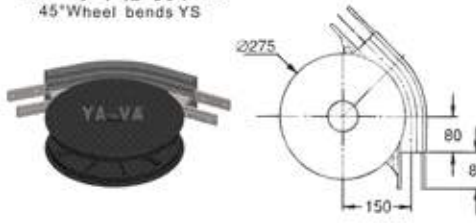

45° 水平轮弯头 YS	YSBH45R150	339560
有效轨迹长度: R150mm: 0.30m 单轨 (0.60m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.30m single (0.60m track)		

180° 水平轮弯头 YS 180°Wheel bends YS




180° 水平轮弯头 YS	YSBH180R150	339580
有效轨迹长度: R150mm: 0.65m 单轨 (1.30m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.65m single (1.30m track)		




YL系列适用于63宽链板
YL Series Sult to the chain width 63mm

30° 水平轮弯头 YL 30°Wheel bends YL

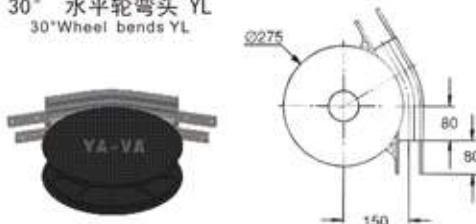

30° 水平轮弯头 YL	YLBH30R150	339250
有效轨迹长度: R150mm: 0.25m 单轨 (0.50m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.25m single (0.50m track)		

45° 水平轮弯头 YL 45°Wheel bends YL

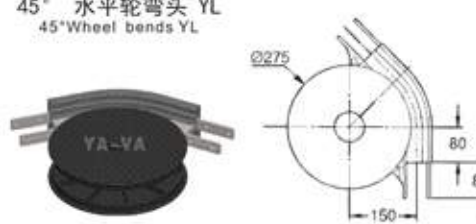

45° 水平轮弯头 YL	YLBH45R150	339260
有效轨迹长度: R150mm: 0.30m 单轨 (0.60m 双轨)		
Effective track lengths: R150mm: 0.30m single (0.60m track)		

水平轮弯头 YL Wheel bends YL



水平轮弯头 YL (续)
Wheel bends YL<Continued>

YI系列适用于63宽链板
YL Series Suit to the chain width 63mm

YH系列适用于103宽链板
YH Series Suit to the chain width 103mm

水平轮弯头 YH
Wheel bends YH

90° 水平轮弯头 YL
90° Wheel bends YL



90° 水平轮弯头 YL YLBH90R150 339270
有效轨道长度: R150mm: 0.40m 单轨 (0.80m 双轨)
Effective track lengths: R150mm: 0.40m single (0.80m track)

180° 水平轮弯头 YL
180° Wheel bends YL



180° 水平轮弯头 YL YLBH180R150 339280
有效轨道长度: R150mm: 0.65m 单轨 (1.30m 双轨)
Effective track lengths: R150mm: 0.65m single (1.30m track)

30° 水平轮弯头 YH
30° Wheel bends YH



30° 水平轮弯头 YH YHBH30R170 339450
有效轨道长度: R170mm: 0.25m 单轨 (0.50m 双轨)
Effective track lengths: R170mm: 0.25m single (0.50m track)

45° 水平轮弯头 YH
45° Wheel bends YH




45° 水平轮弯头 YH YHBH45R170 339460
有效轨道长度: R170mm: 0.30m 单轨 (0.60m 双轨)
Effective track lengths: R170mm: 0.30m single (0.60m track)

水平轮弯头 YM
Wheel bends


YM系列适用于83宽链板
YM Series Suit to the chain width 83mm

30° 水平轮弯头 YM
30° Wheel bends YM

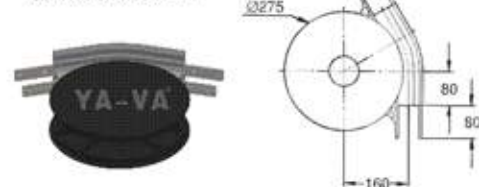

30° 水平轮弯头 YM YMBH30R160 339350
有效轨道长度: R160mm: 0.25m 单轨 (0.50m 双轨)
Effective track lengths: R160mm: 0.25m single (0.50m track)

45° 水平轮弯头 YM
45° Wheel bends YM

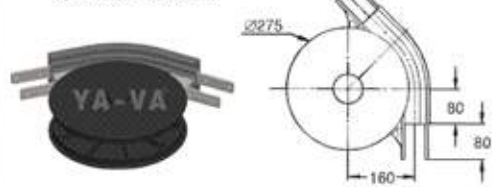


45° 水平轮弯头 YM YMBH45R160 339360
有效轨道长度: R160mm: 0.30m 单轨 (0.60m 双轨)
Effective track lengths: R160mm: 0.30m single (0.60m track)

90° 水平轮弯头 YM
90° Wheel bends YM



90° 水平轮弯头 YM YMBH90R160 339370
有效轨道长度: R160mm: 0.40m 单轨 (0.80m 双轨)
Effective track lengths: R160mm: 0.40m single (0.80m track)

180° 水平轮弯头 YM
180° Wheel bends YM

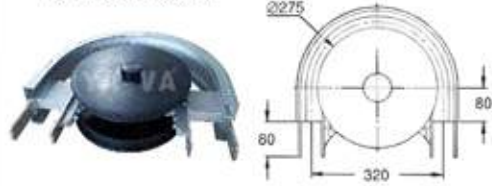

180° 水平轮弯头 YM YMBH180R160 339380
有效轨道长度: R160mm: 0.65m 单轨 (1.30m 双轨)
Effective track lengths: R160mm: 0.65m single (1.30m track)

90° 水平轮弯头 YH
90° Wheel bends YH




90° 水平轮弯头 YH YHBH90R170 339470
有效轨道长度: R170mm: 0.40m 单轨 (0.80m 双轨)
Effective track lengths: R170mm: 0.40m single (0.80m track)

180° 水平轮弯头 YH
180° Wheel bends YH



180° 水平轮弯头 YH YHBH180R170 339480
有效轨道长度: R170mm: 0.65m 单轨 (1.30m 双轨)
Effective track lengths: R170mm: 0.65m single (1.30m track)

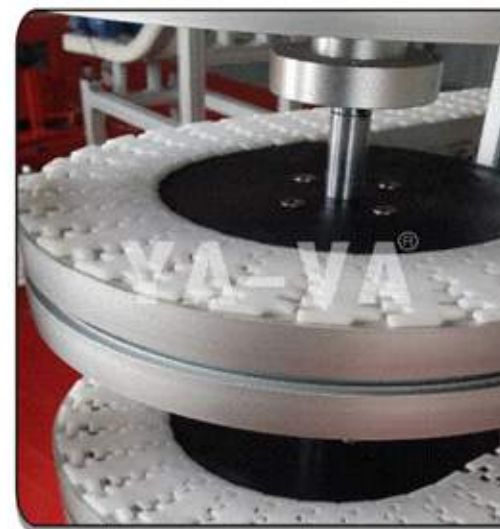

水平普通弯头YS Plain bends YS

YS系列适用于44宽链板
YS Series Suit to the chain width 44mm




30° 水平普通弯头 YS

R=500mm	YSBP30R500	332510
R=700mm	YSBP30R700	332511
R=1000mm	YSBP30R1000	332512

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm:	0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

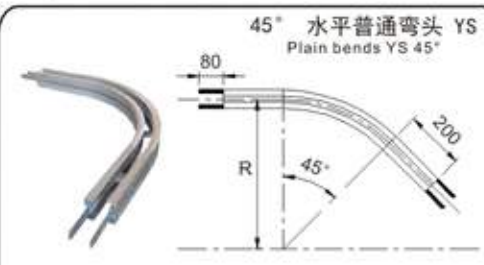


45° 水平普通弯头 YS

R=500mm	YSBP45R500	332520
R=700mm	YSBP45R700	332521
R=1000mm	YSBP45R1000	332522

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm:	0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

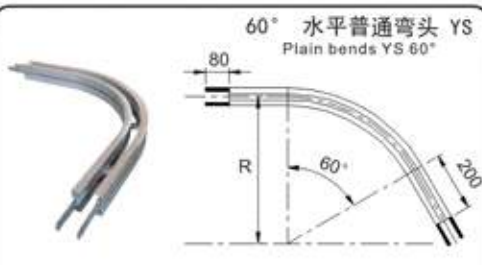

60° 水平普通弯头 YS

R=500mm	YSBP60R500	332530
R=700mm	YSBP60R700	332531
R=1000mm	YSBP60R1000	332532

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm:	1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm:	1.45m 单轨 (2.90m 双轨)



90° 水平普通弯头 YS


R=500mm	YSBP90R500	332540
R=700mm	YSBP90R700	332541
R=1000mm	YSBP90R1000	332542

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm:	1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm:	2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

水平普通弯头YL Plain bends YL

YL系列适用于63宽链板
YL Series Suit to the chain width 63mm

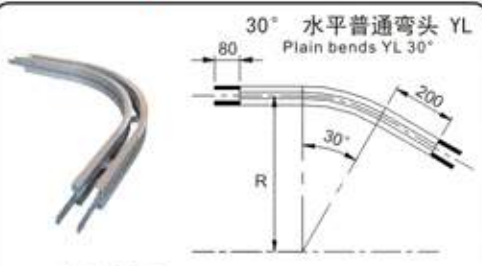


30° 水平普通弯头 YL

R=500mm	YLBP30R500	332210
R=700mm	YLBP30R700	332211
R=1000mm	YLBP30R1000	332212

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm:	0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

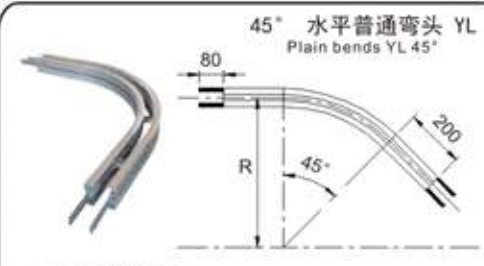

45° 水平普通弯头 YL

R=500mm	YLBP45R500	332220
R=700mm	YLBP45R700	332221
R=1000mm	YLBP45R1000	332222

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm:	0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

水平普通弯头YL (续) Plain bends YL (Continued)



60° 水平普通弯头 YL

R=500mm	YLBP60R500	332230
R=700mm	YLBP60R700	332231
R=1000mm	YLBP60R1000	332232

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm:	1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm:	1.45m 单轨 (2.90m 双轨)



90° 水平普通弯头 YL

R=500mm	YLBP90R500	332240
R=700mm	YLBP90R700	332241
R=1000mm	YLBP90R1000	332242

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm:	1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm:	2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

YM系列适用于83宽链板
YM Series Suit to the chain width 83mm



30° 水平普通弯头 YM

R=500mm	YMBP30R500	332310
R=700mm	YMBP30R700	332311
R=1000mm	YMBP30R1000	332312

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm:	0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

水平普通弯头YM Plain bends YM




45° 水平普通弯头 YM

R=500mm	YMBP45R500	332320
R=700mm	YMBP45R700	332321
R=1000mm	YMBP45R1000	332322

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm:	0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

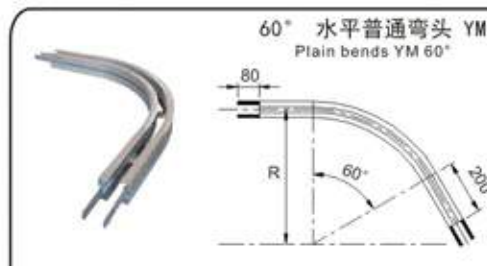


60° 水平普通弯头 YM

R=500mm	YMBP60R500	332330
R=700mm	YMBP60R700	332331
R=1000mm	YMBP60R1000	332332

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm:	1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm:	1.45m 单轨 (2.90m 双轨)

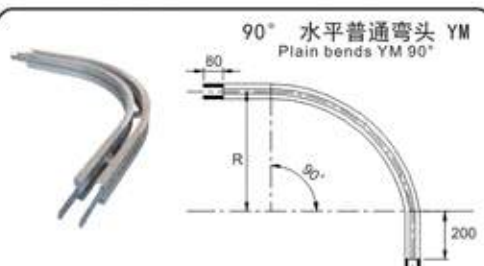

90° 水平普通弯头 YM

R=500mm	YMBP90R500	332340
R=700mm	YMBP90R700	332341
R=1000mm	YMBP90R1000	332342

有效轨迹长度: (Effective track lengths)

R500mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm:	1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm:	2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

水平普通弯头YH Plain bends YH

YH系列适用于103宽链板
YH Series Suit to the chain width 103mm

YB系列适用于140宽链板
YB Series Suit to the chain width 140mm

水平普通弯头YB Plain bends YB



30° 水平普通弯头 YH
Plain bends YH 30°

R=500mm	YHBP30R500	332410
R=700mm	YHBP30R700	332411
R=1000mm	YHBP30R1000	332412

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm: 0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)



45° 水平普通弯头 YH
Plain bends YH 45°

R=500mm	YHBP45R500	332420
R=700mm	YHBP45R700	332421
R=1000mm	YHBP45R1000	332422

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm: 0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)



30° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 30°

R=500mm	YBBP30A145R5	332610
R=700mm	YBBP30A145R7	332611
R=1000mm	YBBP30A145R10	332612

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm: 0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)



45° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 45°

R=500mm	YBBP45A145R5	332620
R=700mm	YBBP45A145R7	332621
R=1000mm	YBBP45A145R10	332622

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm: 0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)




60° 水平普通弯头 YH
Plain bends YH 60°

R=500mm	YHBP60R500	332430
R=700mm	YHBP60R700	332431
R=1000mm	YHBP60R1000	332432

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm: 1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm: 1.45m 单轨 (2.90m 双轨)

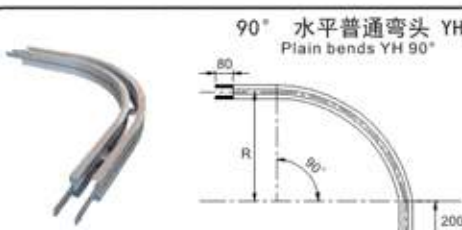

90° 水平普通弯头 YH
Plain bends YH 90°

R=500mm	YHBP90R500	332440
R=700mm	YHBP90R700	332441
R=1000mm	YHBP90R1000	332442

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm: 1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm: 2.00m 单轨 (3.95m 双轨)



60° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 60°

R=500mm	YBBP60A145R5	332630
R=700mm	YBBP60A145R7	332631
R=1000mm	YBBP60A145R10	332632

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm: 1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm: 1.45m 单轨 (2.90m 双轨)





90° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 90°

R=500mm	YBBP90A145R5	332640
R=700mm	YBBP90A145R7	332641
R=1000mm	YBBP90A145R10	332642

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm: 1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm: 2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

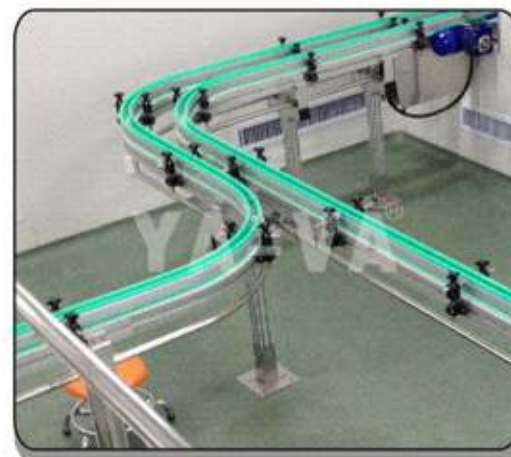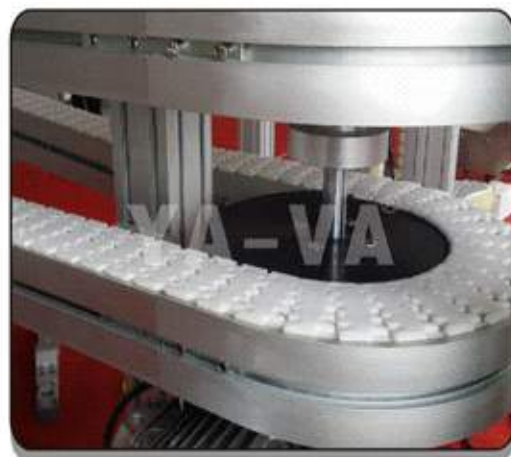

水平普通弯头YB Plain bends YB

YB系列适用于175宽链板
YB Series Suit to the chain width 175mm

30° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 30°



30° 水平普通弯头 YB

R=500mm	YBBP30A180R5	332710
R=700mm	YBBP30A180R7	332711
R=1000mm	YBBP30A180R10	332712

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm:	0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm:	0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

45° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 45°



45° 水平普通弯头 YB

R=500mm	YBBP45A180R5	332720
R=700mm	YBBP45A180R7	332721
R=1000mm	YBBP45A180R10	332722

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm:	0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm:	0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

60° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 60°



60° 水平普通弯头 YB

R=500mm	YBBP60A180R5	332730
R=700mm	YBBP60A180R7	332731
R=1000mm	YBBP60A180R10	332732

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm:	1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm:	1.45m 单轨 (2.90m 双轨)

90° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 90°




90° 水平普通弯头 YB

R=500mm	YBBP90A180R5	332740
R=700mm	YBBP90A180R7	332741
R=1000mm	YBBP90A180R10	332742

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R500mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm:	1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm:	2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

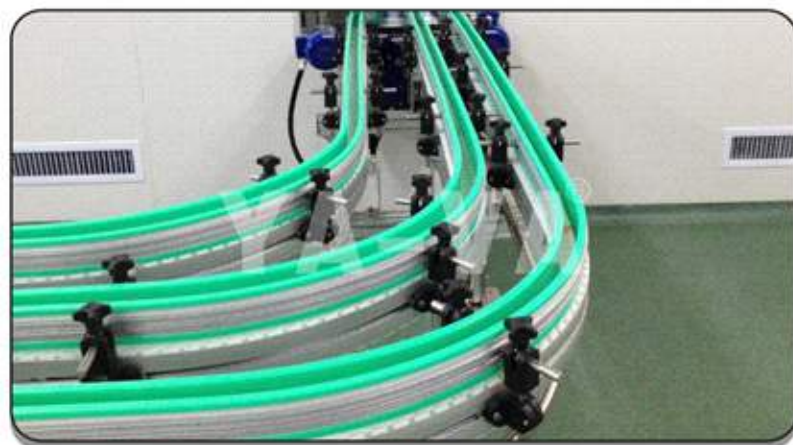

YB系列适用于290宽链板
YB Series Suit to the chain width 290mm

30° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 30°



30° 水平普通弯头 YB

R=700mm	YBBP30A300R7	332810
R=1000mm	YBBP30A300R10	332811

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R700mm:	0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm:	0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

45° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 45°



45° 水平普通弯头 YB

R=700mm	YBBP45A300R7	332820
R=1000mm	YBBP45A300R10	332821

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R700mm:	0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm:	1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

60° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 60°



60° 水平普通弯头 YB

R=700mm	YBBP60A300R7	332830
R=1000mm	YBBP60A300R10	332831

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R700mm:	1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm:	1.45m 单轨 (2.90m 双轨)

90° 水平普通弯头 YB
Plain bends YB 90°



90° 水平普通弯头 YB

R=700mm	YBBP90A300R7	332840
R=1000mm	YBBP90A300R10	332841

有效轨迹长度: Effective track lengths:

R700mm:	1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm:	2.00m 单轨 (3.95m 双轨)



水平普通弯头881TAB Plain bends 881TAB

881TAB系列适用于82.6宽链板
881TAB Series Sult to the chain width 82.6mm

30° 水平普通弯头 881TAB
Plain bends 881TAB 30°

R=500mm	881BP30R500	332910
R=700mm	881BP30R700	332911
R=1000mm	881BP30R1000	332912

有效轨迹长度: Effective track lengths:
R500mm: 0.70m 单轨 (1.35m 双轨)
R700mm: 0.80m 单轨 (1.55m 双轨)
R1000mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)

45° 水平普通弯头 881TAB
Plain bends 881TAB 45°

R=500mm	881BP45R500	332920
R=700mm <td>881BP45R700</td> <td>332921</td>	881BP45R700	332921
R=1000mm <td>881BP45R1000</td> <td>332922</td>	881BP45R1000	332922

有效轨迹长度: Effective track lengths:
R500mm: 0.80m 单轨 (1.60m 双轨)
R700mm: 0.95m 单轨 (1.90m 双轨)
R1000mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)

60° 水平普通弯头 881TAB
Plain bends 881TAB 60°


R=500mm	881BP60R500	332930
R=700mm <td>881BP60R700</td> <td>332931</td>	881BP60R700	332931
R=1000mm <td>881BP60R1000</td> <td>332932</td>	881BP60R1000	332932

有效轨迹长度: Effective track lengths:
R500mm: 0.95m 单轨 (1.85m 双轨)
R700mm: 1.15m 单轨 (2.30m 双轨)
R1000mm: 1.45m 单轨 (2.90m 双轨)

90° 水平普通弯头 881TAB
Plain bends 881TAB 90°

R=500mm	881BP90R500	332940
R=700mm <td>881BP90R700</td> <td>332941</td>	881BP90R700	332941
R=1000mm <td>881BP90R1000</td> <td>332942</td>	881BP90R1000	332942

有效轨迹长度: Effective track lengths:
R500mm: 1.20m 单轨 (2.40m 双轨)
R700mm: 1.50m 单轨 (3.00m 双轨)
R1000mm: 2.00m 单轨 (3.95m 双轨)

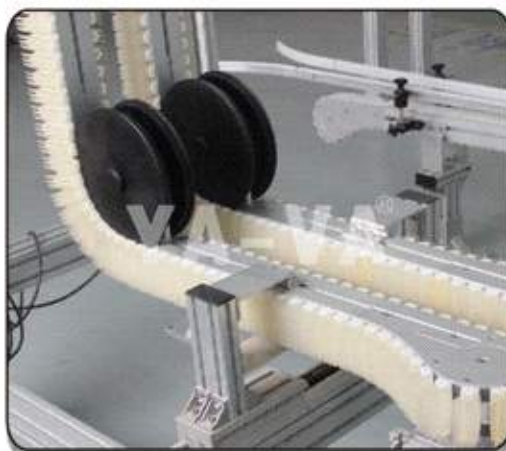

垂直弯头可定制5°至90°角方向变化(货期较长)
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5°-90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°

5° 垂直弯头 YS
Vertical bends YS 5°

5° 垂直弯头 YS
R=300mm YSBV5R300 335510
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R300mm: 0.20m 单轨 (0.40m 双轨)

45° 垂直弯头 YS
Vertical bends YS 45°

45° 垂直弯头 YS
R=300mm YSBV45R300 335530
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R300mm: 0.40m 单轨 (0.80m 双轨)

90° 垂直弯头 YS
Vertical bends YS 90°

90° 垂直弯头 YS
R=300mm YSBV90R300 335550
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R300mm: 0.70m 单轨 (1.30m 双轨)



垂直弯头YS Vertical bends YS

30° 垂直弯头 YS
Vertical bends YS 30°

30° 垂直弯头 YS
R=300mm YSBV30R300 335520
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R300mm: 0.35m 单轨 (0.65m 双轨)

60° 垂直弯头 YS
Vertical bends YS 60°

60° 垂直弯头 YS
R=300mm YSBV60R300 335540
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R300mm: 0.50m 单轨 (0.95m 双轨)

注: YS系列适用于44宽链板
YS Series Sult to the chain width 44mm



垂直弯头 YL Vertical bends YL

垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5°-90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°



垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5°-90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°


垂直弯头 YM Vertical bends YM



垂直弯头 YH Vertical bends YH



垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5°-90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°

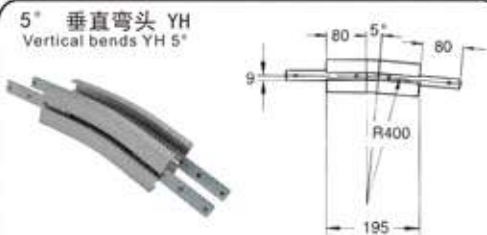

5° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 5°
R=400mm YHBV5R400 335410
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.20m 单轨 (0.40m 双轨)




7° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 7°
R=400mm YHBV7R400 335420
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.35m 单轨 (0.65m 双轨)




15° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 15°
R=400mm YHBV15R400 335430
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.35m 单轨 (0.65m 双轨)



30° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 30°
R=400mm YHBV30R400 335440
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.35m 单轨 (0.65m 双轨)

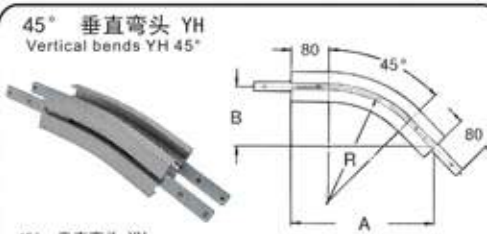

45° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 45°
R=400mm A=419mm B=174mm YHBV45R400 335450
R=1000mm A=844mm B=349mm YHBV45R1000 335451
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.45m 单轨 (0.80m 双轨)
R1000mm: 0.95m 单轨 (1.90m 双轨)

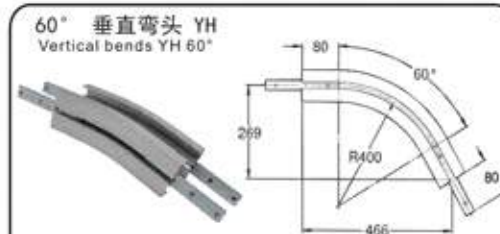

60° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 60°
R=400mm YHBV60R400 335460
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.50m 单轨 (0.95m 双轨)




90° 垂直弯头 YH
Vertical bends YH 90°
R=400mm A=480mm YHBV90R400 335470
R=1000mm A=1080mm YHBV90R1000 335471
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R400mm: 0.70m 单轨 (1.30m 双轨)
R1000mm: 1.75m 单轨 (3.5m 双轨)

注: YH系列适用于103宽链板
YH Series Suit to the chain width 103mm



垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5°-90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°

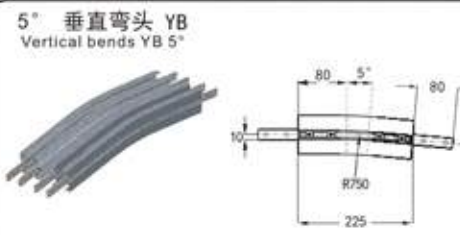


5° 垂直弯头 YB
Vertical bends YB 5°
R=750mm YBBV5A145R750 335610
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R750mm: 0.25m 单轨 (0.50m 双轨)



15° 垂直弯头 YB
Vertical bends YB 15°
R=750mm YBBV15A145R750 335620
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R750mm: 0.40m 单轨 (0.75m 双轨)

注: YB系列适用于140宽链板
YB Series Suit to the chain width 140mm

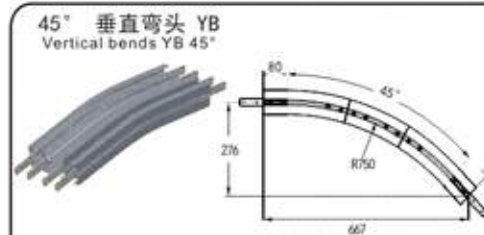


45° 垂直弯头 YB
Vertical bends YB 45°
R=750mm YBBV45A145R750 335630
有效轨迹长度: Effective track lengths:
R750mm: 0.35m 单轨 (0.65m 双轨)



垂直弯头 YB Vertical bends YB



垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5° - 90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°

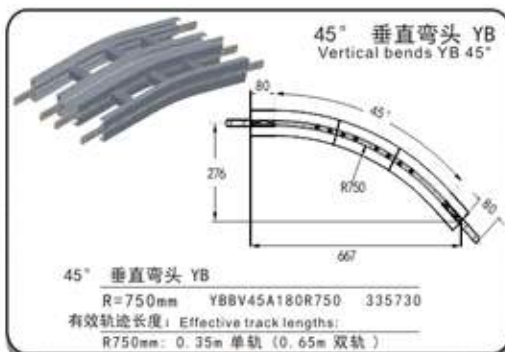

注: YB系列适用于175宽链板
YB Series Suits to the chain width 175mm



垂直弯头可定制5°至90°角方向变化（货期较长）
普通弯头的标准范围有一个半径±2%和角度±2°的制造公差
Vertical bends of 5° - 90° can be customized. (Long delivery time)
Standard bends radius tolerance is ±2%, angle tolerance is ±2°

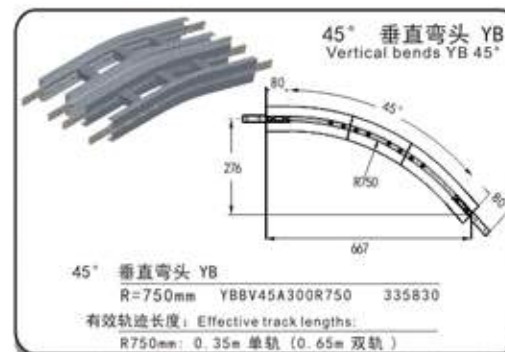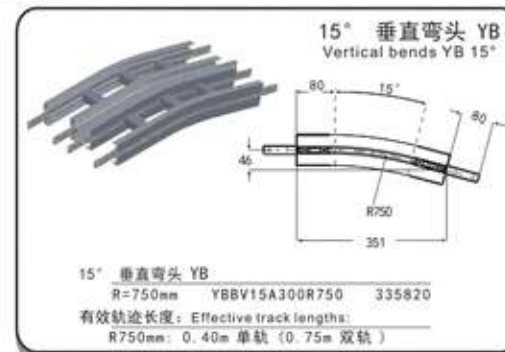

注: YB系列适用于290宽链板
YB Series Suits to the chain width 290mm






大C加铝轨 Aluminum guide +C profiles

新型护栏 New guide



主体
Body
HDPE
高分子聚乙烯
100%
AI
铝
Aluminum

弯曲机请参考
Forming machine
please refer to
图例



规格 Reference	代码 Code	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	自重kg Weight	材质 Material	备注 Note
PD-G-59-P	212312	60	12	51	7	38	0.670	100万分子量	黑色
PD-G-80-P	212313	80	12	51	7	38	0.927	250万分子量	黑色
PD-G-59-P-L	212315	60	12	51	7	38	0.670	100万分子量	绿色
PD-G-80-P-L	212316	80	12	51	7	38	0.927	250万分子量	绿色
PD-G-59-P-L	212318	60	12	51	7	38	0.670	100万分子量	绿色
PD-G-80-P-L	212319	80	12	51	7	38	0.927	250万分子量	绿色
PD-G-59-P-L	212321	60	12	51	7	38	0.670	250万分子量	绿色
PD-G-80-P-L	212322	80	12	51	7	38	0.927	250万分子量	绿色

规格 Reference	代码 Code	自重kg Weight	材质 Material	备注 Note
PD-G-100-P	212314	2.220	100万分子量	黑色
PD-G-100-P	212317	2.220	250万分子量	黑色
PD-G-100-P-L	212320	2.220	100万分子量	绿色
PD-G-100-P-L	212323	2.220	250万分子量	绿色


规格 Reference	代码 Code	A mm	B mm	D mm	M mm	自重kg Weight	材质 Material	备注 Note
PD-G-59	2123121	60	12	9.0	6	2.80	100万分子量	黑色
PD-G-80	2123131	80	12	9.0	6	3.06	250万分子量	黑色
PD-G-59	2123151	60	12	9.0	6	2.80	100万分子量	绿色
PD-G-80	2123161	80	12	9.0	6	3.06	250万分子量	绿色
PD-G-59	2123181	60	12	9.0	6	2.80	100万分子量	绿色
PD-G-80	2123191	80	12	9.0	6	3.06	250万分子量	绿色
PD-G-59	2123211	60	12	9.0	6	2.80	250万分子量	绿色
PD-G-80	2123221	80	12	9.0	6	3.06	250万分子量	绿色

规格 Reference	代码 Code	自重 Weight	材质 Material	备注 Note
PD-G-100	2123141	4.35	100万分子量	黑色
PD-G-100	2123171	4.35	250万分子量	黑色
PD-G-100	2123201	4.35	100万分子量	绿色
PD-G-100	2123231	4.35	250万分子量	绿色


大C加铝轨连接块 Aluminum guide +C Connection piece

新型护栏连接块 Connecting strip 100mm


主体
Body
AI
铝
Aluminum



规格 Reference	代码 Code
YS-LJT	212411





规格 Reference	代码 Code
YS-LJT-01	212412



主体
Body
AI
铝
Aluminum



转弯单排滚珠护栏
Swerve One Roller Guide

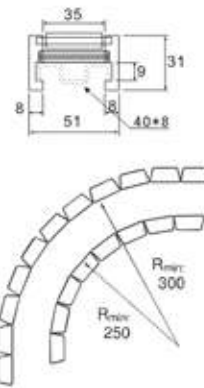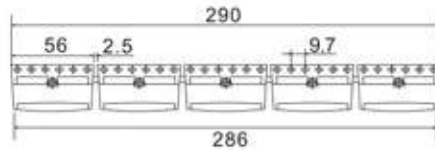

规格 Reference	代码 Code	提供 Offer	自重Kg/m Weight
GZ-HL-1-C	216213	0.29米/支	1.055



转弯护栏铝侧板
aluminium back plate



向内弯曲半径
最小500mm
Internal R=500mm



向外弯曲半径
最小500mm
External R=500mm

规格 Reference	代码 Code	提供 Offer	自重Kg/m Weight
YS-LCB	216213	3米/支	



弓形钢
Arch steel profile




向内弯曲半径
最小400mm
Internal R=400mm




向外弯曲半径
最小450mm
External R=450mm

规格 Reference	代码 Code	提供 Offer	自重Kg/m Weight
YS-40*8-GXG	216213	3米/支	



方单轨接头

Adjustable single round clamp

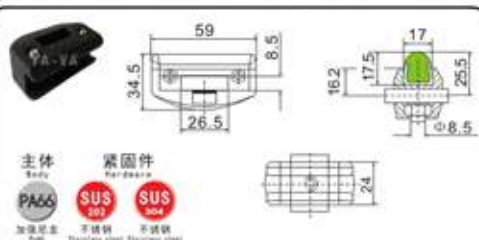


主体
Body
PA66
尼龙
Nylon

紧固件
Hardware
SUS 304
不锈钢
Stainless steel


方单轨接头 JB-D 210121





可调整护栏支架
Adjustable support brackets

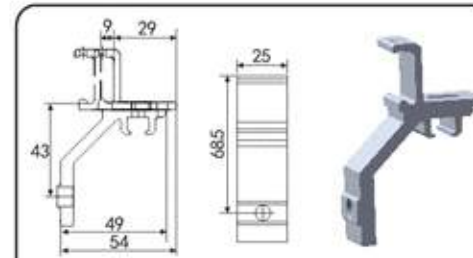

可调整护栏支架 YLRA26*9*45 208610

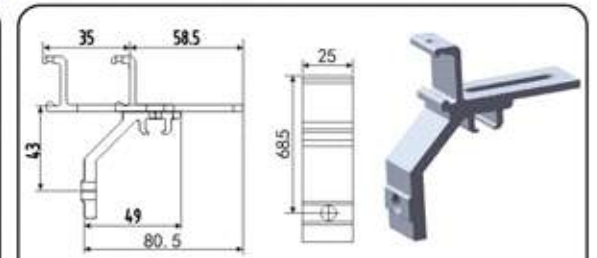


可调整护栏支架 YLRA26*35*45 208620

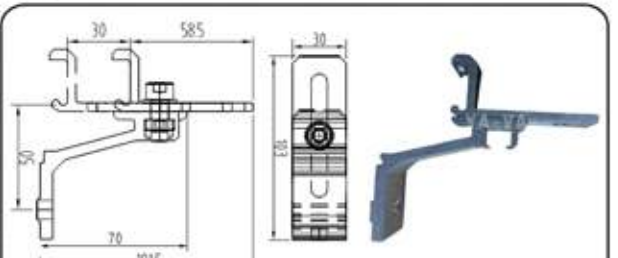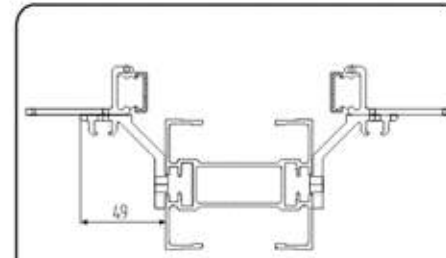


可调整护栏支架 YLRA41X30X52 208630


固定护栏支架
Fixed support brackets

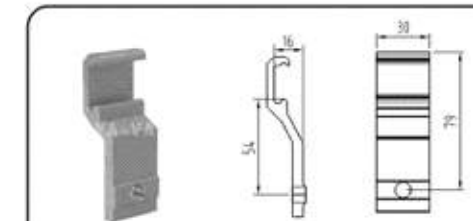

固定护栏支架 A YLRB16*54 208711

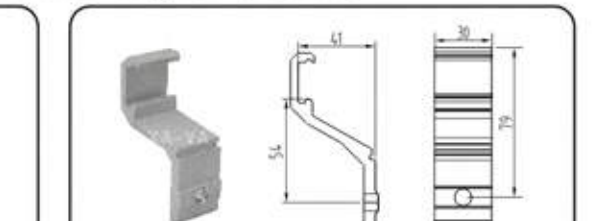

固定护栏支架 B YLRB40*54 208712

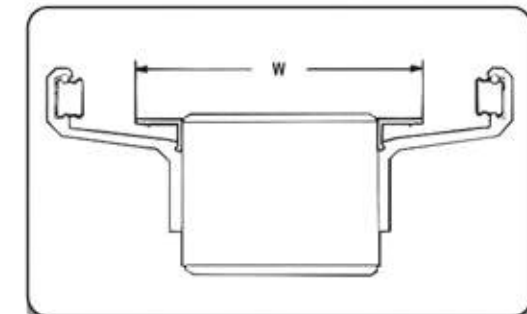


护栏 10mm
Guide 10mm


提供
offer
3米/支



10 护栏型材 3m YLRS3*10 212711
Aluminum guide 3m

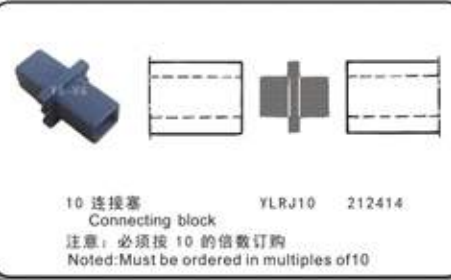

10 连接塞 YLRJ10 212414
Connecting block
注意：必须按 10 的倍数订购
Noted: Must be ordered in multiples of 10




10 端部塞 (End block) YLRE10 212415
注意：必须按 10 的倍数订购
Noted: Must be ordered in multiples of 10




护栏 15mm
Guide 15mm

提供
offer
3米/支



15 护栏型材 3m YLRS3*15 212712
Aluminum guide 3m

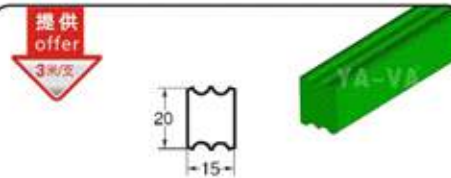


15 塑料护栏 3m YLRT3*15 212118
Plastic guide 3m

提供
offer
3米/支



23U 护栏 3m YLRT3*23U 212722
23U Profile 3m

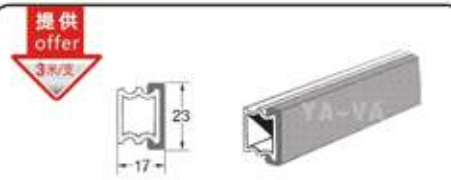

23U 护栏 3m YLRT3*23 212710
23U guide 3m

护栏 15mm (续)
Guide 15mm <Continued>

提供
offer
3米/支




33U 护栏 3m YLRT3*33 212720
33U guide 3m

提供
offer
3米/支



33U 护栏 3m YLRT3*33U 212721
33U Profile 3m

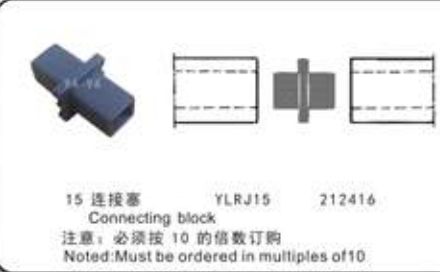


15 连接塞 YLRJ15 212416
Connecting block
注意：必须按 10 的倍数订购
Noted: Must be ordered in multiples of 10



15 端部塞 (End block) YLRE15 212417
注意：必须按 10 的倍数订购
Noted: Must be ordered in multiples of 10

连接套
Connecting blocks

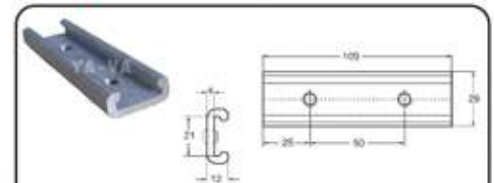

100 连接套 Connecting blocks YLRJ100 212413
包括定位螺钉用于 10mm 或 15mm ... 护栏
Including posisting screw, 10mm or 15mm ... guide



护栏夹
Guide rail clamps

立字接头
Stand Tie-in

护栏夹
Guide rail clamps

主体 紧固件 颜色
Body Hardware Color
PA66 SUS 202 BLA
加强尼龙 不锈钢 黑色
Nylon Stainless steel Black

护栏夹
Guide rail clamps

规格	代码	自重 kg
Reference	Code	Weight
YLRK18X	211121	

大十字承夹
Cross connector<big>

主体 紧固件 颜色
Body Hardware Color
PA66 SUS 202 BLA
加强尼龙 不锈钢 黑色
Nylon Stainless steel Black

大十字承夹
Cross connector<big>

规格	代码	自重 kg
Reference	Code	Weight
ZJ-S1212	Φ12 D12	211112
ZJ-S1820	Φ18 D20	211116



立字接头

主体 颜色
Body Color
PA66 NPS BLA
加强尼龙 不锈钢 黑色
Nylon Stainless steel Black

规格 代码 自重 kg
Reference Code Weight

ZJ-LJT	209112	0.101
--------	--------	-------

小十字承夹
Cross connector<small>

主体 紧固件 颜色
Body Hardware Color
PA66 SUS 202 BLA
加强尼龙 不锈钢 黑色
Nylon Stainless steel Black

小十字承夹
Cross connector<small>

规格	代码	自重 kg
Reference	Code	Weight
ZJ-S1210	211111	

铝管
Aluminium tube

铝管
Aluminium tube

规格	代码	自重 kg
Reference	Code	Weight
YLRR3*18C	210411	
YLRL*18C	210412	
YLRR3*21C	210413	
YLRL*21C	210414	
YLRR3*28C	210415	
YLRL*28C	210416	
铝管塞 Aluminium tube plug	YLRE18	210421
	YLRE21	210422
	YLRE28	210423



T字接头C
T tie-in-C

主体 颜色
Body Color
PA66 NPS BLA
加强尼龙 不锈钢 黑色
Nylon Stainless steel Black



规格 代码 自重 kg
Reference Code Weight

ZJ-TJTC	209412	0.126
---------	--------	-------

扁铝管
Flat aluminium tube

扁铝管
Flat aluminium tube

规格	代码	自重 kg
Reference	Code	Weight
YLRR3*20H	210511	
YLRL*20H	210512	
扁铝管塞 Flat aluminium tube plug	YLRE20	210521

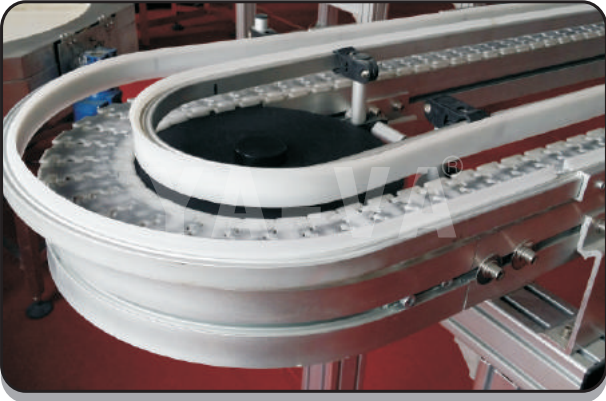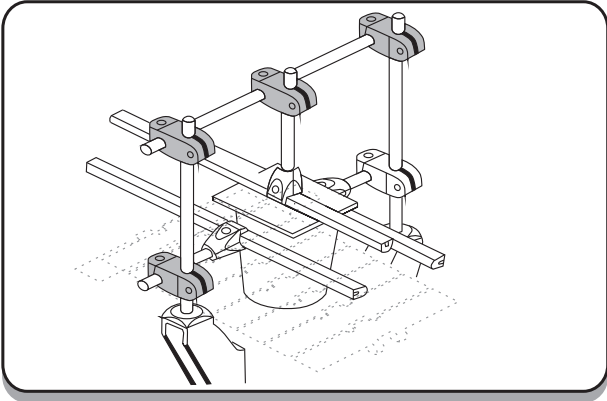

调节圆棒
Adjusting rods

主体 颜色
Body Color
SUS 202 SUS 304
不锈钢 不锈钢
Stainless steel Stainless steel

规格 代码 L 自重 kg 材质
Reference Code mm Weight Material

N-PIN-12-100	210311	100	0.089	
N-PIN-12-150	210312	150	0.134	
N-PIN-12-200	210313	200	0.178	
N-PIN-12-250	210314	250	0.223	
N-PIN-12-100	210315	100	0.089	SUS 202
N-PIN-12-150	210316	150	0.134	SUS 304

主要用在轨夹、接头、型夹等产品上，具体请参考这些产品

护栏夹
Guide rail clamps

CA 型护栏夹支承
CA-Guide rail clamps



护栏夹 C
Guide rail clamps C



护栏夹 B
Guide rail clamps B








十字承夹B
Cross connector




角接件
Corner connector




护栏支承架 V 型
Guide rail bracket support Type V

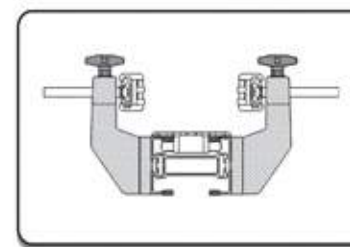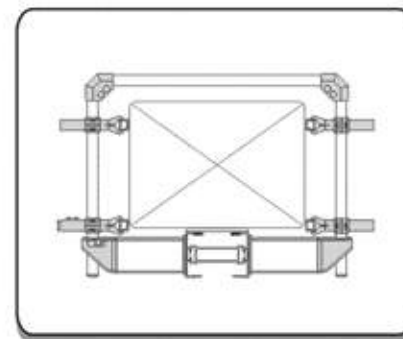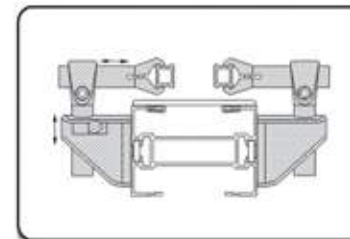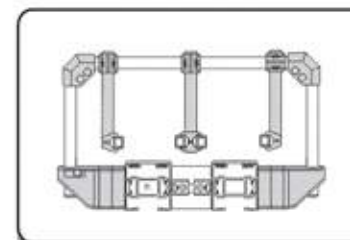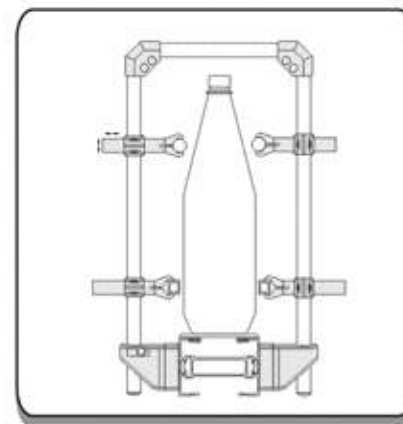


44mm 支撑梁 Support beam 44mm

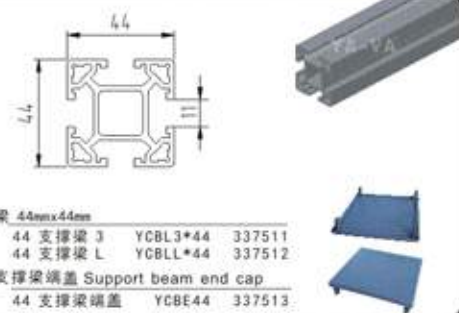


64mm 支撑梁 Support beam 64mm

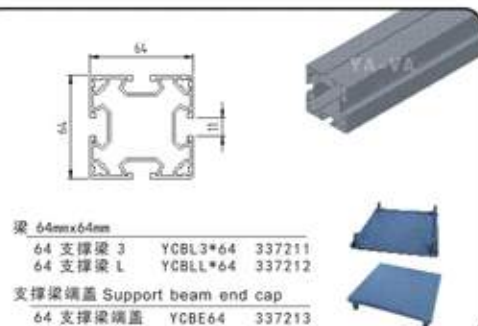


88mm 支撑梁 Support beam 88mm

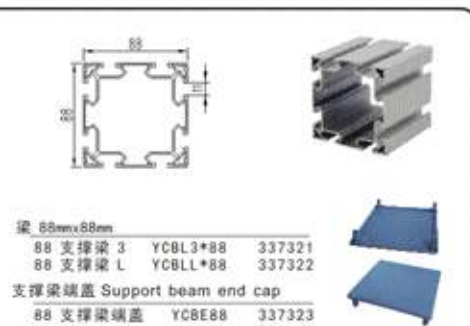


80x80mm 标准支撑梁 Support beam 80*80mm

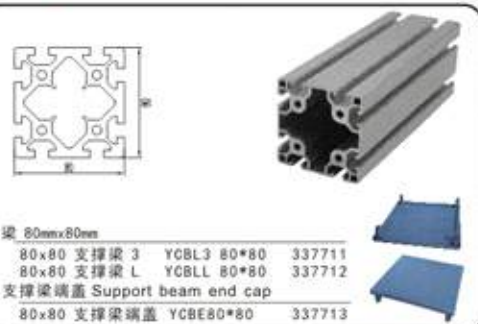






44x88mm 标准支撑梁 Support beam 44*88mm

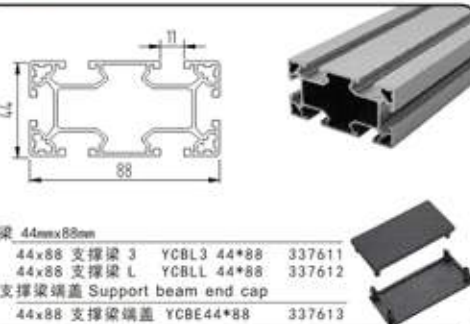



40x80mm 标准支撑梁 Support beam 40*80mm

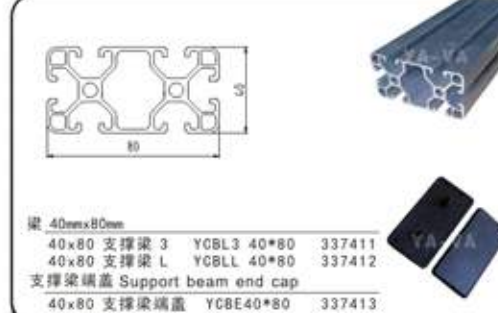



角铝 Angle brackets

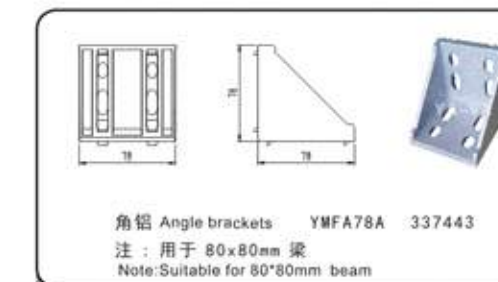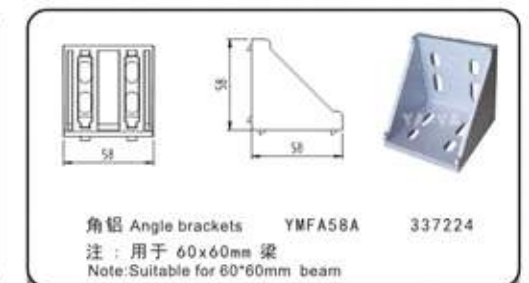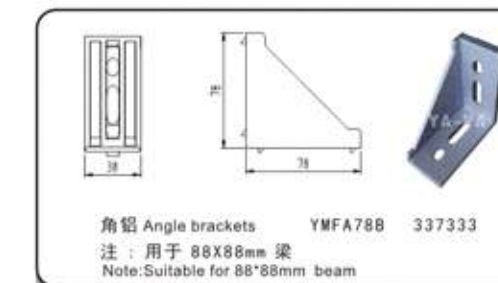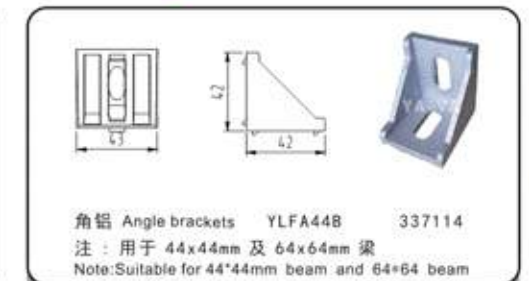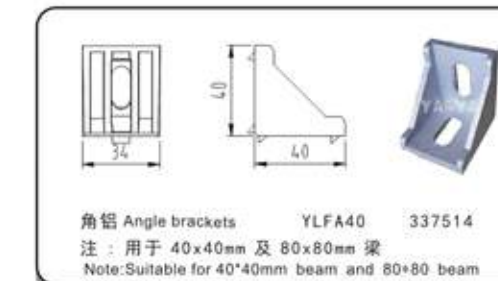






铝脚座
Feet aluminium

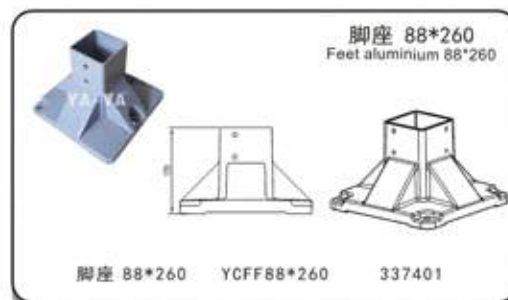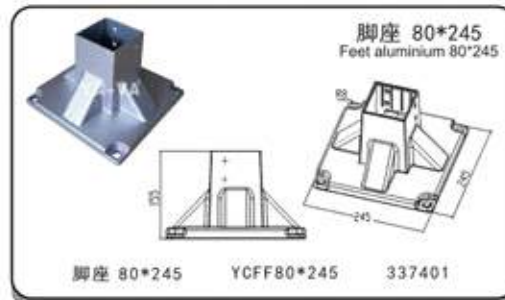

碳钢烤漆脚座
Feet <Carbon steel>

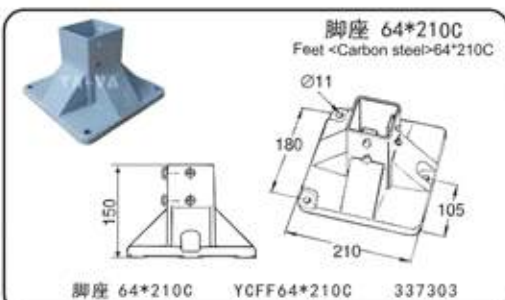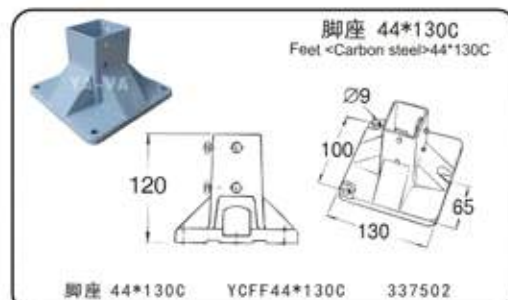

脚座板
Mounting plates

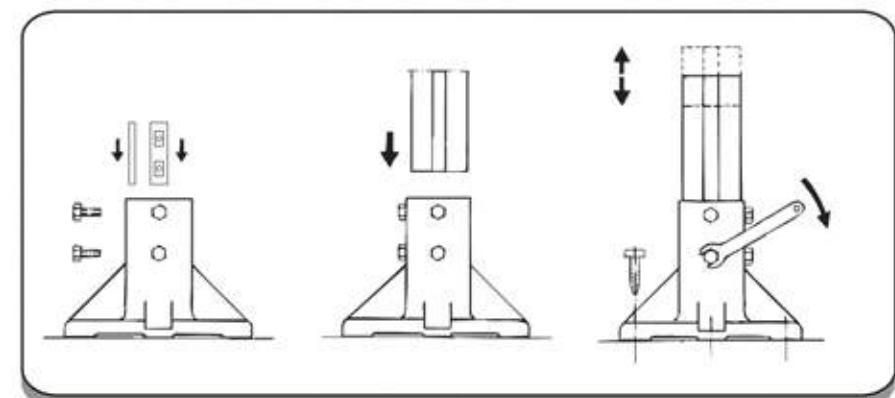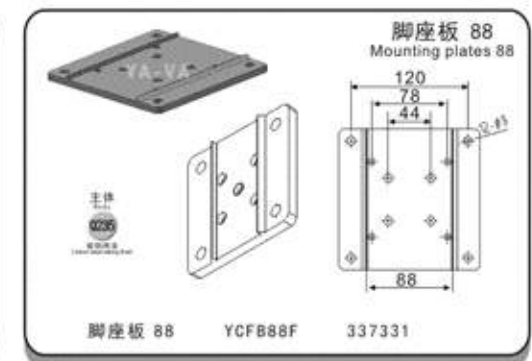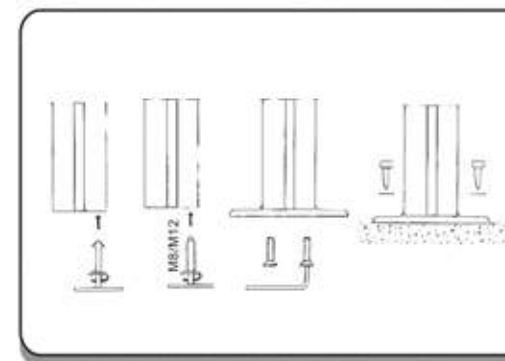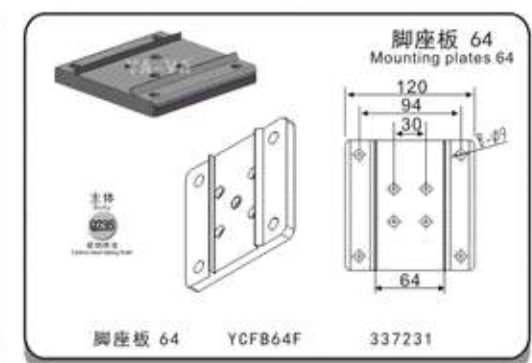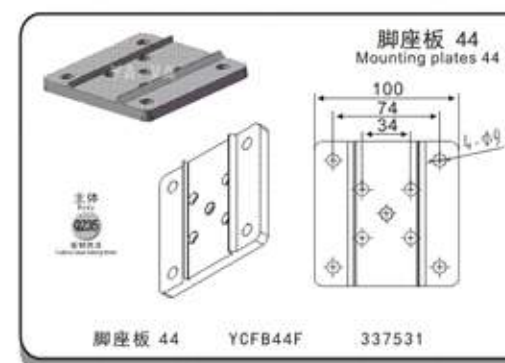

端板 End plates

可调脚座 Articulated feet

端板 44*44
End plates 44*44

规格: 端板 44*44, YCFE44M8, 337541
规格: 端板 44*44, YCFE44M12, 337542

端板 64*64
End plates 64*64

规格: 端板 64*64, YCFE64M12, 337241

端板 88*88
End plates 88*88

规格: 端板 88*88, YCFE88M12, 337341
规格: 端板 88*88, YCFE88M16, 337342

DDGS80单孔万向关节调整脚蹄
DDGS80 Articulated feet with single hole

规格 Reference: DDGS80-0850, DDGS80-0880, DDGS80-1250, DDGS80-12100, DDGS80-12150
代码 Code: 201171, 201172, 201175, 201176, 201177
SUS304: 20117102, 20117202, 20117502, 20117602, 20117702
螺纹直径 M(mm): M8, M12
螺纹长度 L(mm): 50, 80, 100, 150

DG40 万向关节调整脚蹄
Dd40 Articulated feet

规格 Reference: DG40-0850, DG40-0880, DG40-1250, DG40-12100, DG40-12150
代码 Code: 201121, 201122, 201125, 201126, 201127
SUS304: 20112102, 20112202, 20112502, 20112602, 20112702
螺纹直径 M(mm): M8, M12
螺纹长度 L(mm): 50, 80, 100, 150

DG50 万向关节调整脚蹄
DG50 Articulated feet

规格 Reference: DG50-0850, DG50-0880, DG50-1250, DG50-12100, DG50-12150
代码 Code: 201131, 201132, 201135, 201136, 201137
SUS304: 20113102, 20113202, 20113502, 20113602, 20113702
螺纹直径 M(mm): M8, M12
螺纹长度 L(mm): 50, 80, 100, 150

DGS80 万向关节调整脚蹄
DGS80 Articulated feet






规格 Reference: DGS80-0850, DGS80-0880, DGS80-1250, DGS80-12100, DGS80-12150
代码 Code: 201151, 201152, 201155, 201156, 201157
SUS304: 20115102, 20115202, 20115502, 20115602, 20115702
螺纹直径 M(mm): M8, M12
螺纹长度 L(mm): 50, 80, 100, 150

DGT80 调整脚蹄
DGT80 Articulated feet






规格 Reference: DGT80-1650, DGT80-16100, DGT80-16150
代码 Code: 204121, 204122, 204123
SUS304: 20412102, 20412202, 20412302
螺纹直径 M(mm): M16
螺纹长度 L(mm): 50, 100, 150



梁支撑架
Support brackets for beam

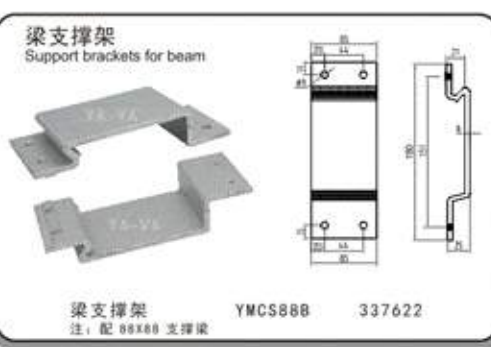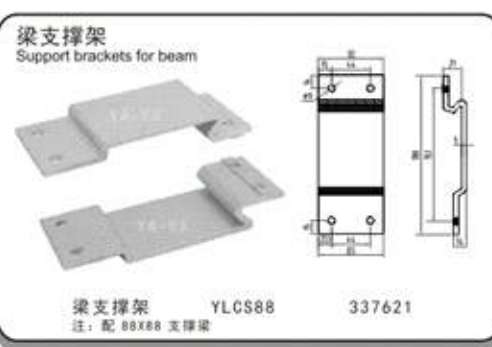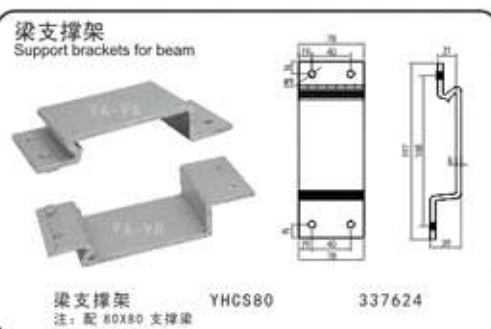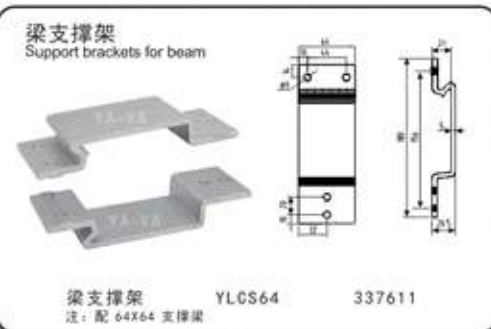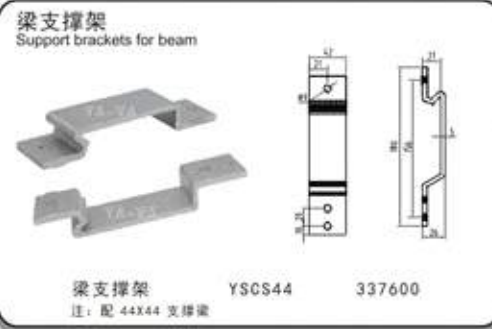


梁支撑架
Support brackets for beam

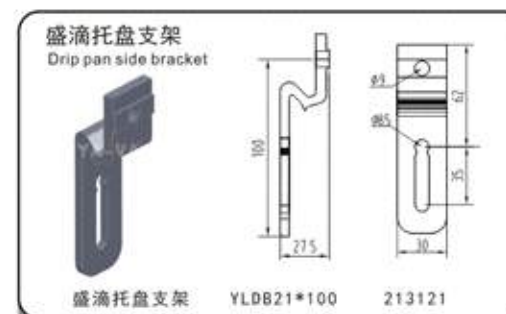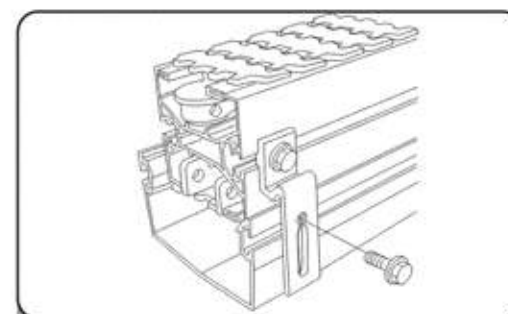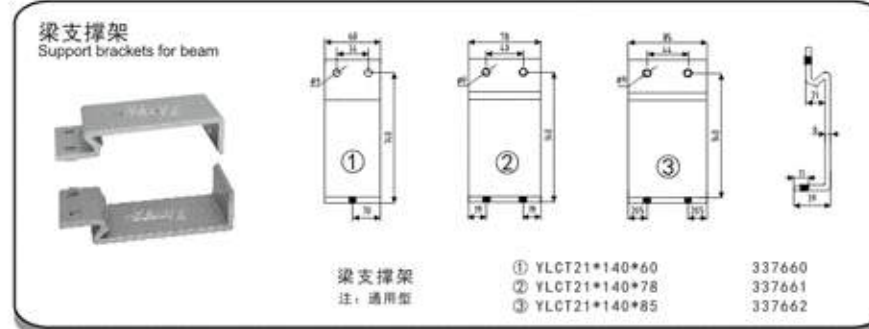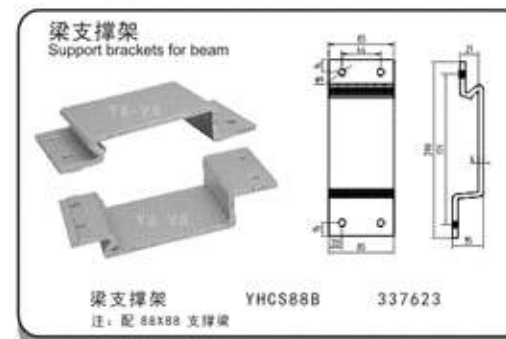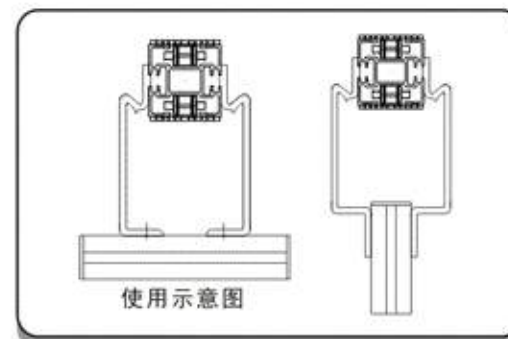

C 型梁支撑架
Conveyor beam support brackets


C 型梁支撑架
C Conveyor beam support brackets



C 型梁支撑架 YL73 YLCU73 337010

护栏支架
Guide brackets


护栏支架 Guide brackets

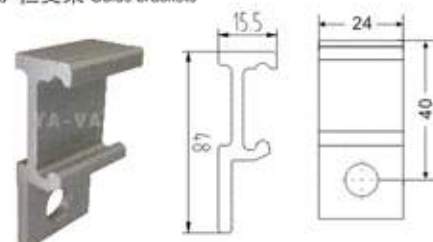

护栏支架 YLRC20 210261


定距块 (铝)
Distance piece<Aluminium>

定距块 (铝)
Distance piece<Aluminium>

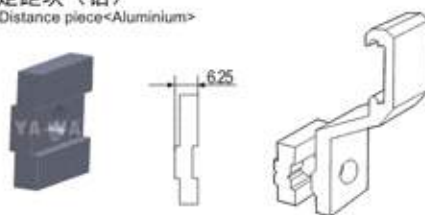

定距块 (铝) YLRD6P 210271


定距块 (铝)
Distance piece<Aluminium>

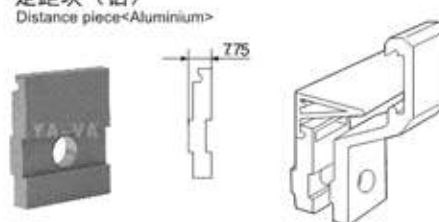

定距块 (铝) YLRD6 210272


铝型材线槽
Guide rail cover aluminium

铝型材线槽
Guide rail cover aluminium




铝型材线槽 YCCD3X50 213311
铝型材线槽盖 YCCC3X50 213312

铝型材线槽
Guide rail cover aluminium




铝型材线槽 YCCD3X80 213313
铝型材线槽盖 YCCC3X80 213314

铝型材线槽
Guide rail cover aluminium




铝型材线槽 YCCD3X88 213315
铝型材线槽盖 YCCC3X88 213316

铝型材线槽
Guide rail cover aluminium



铝型材线槽 YCCD3X120 213317
铝型材线槽盖 YCCC3X120 213318

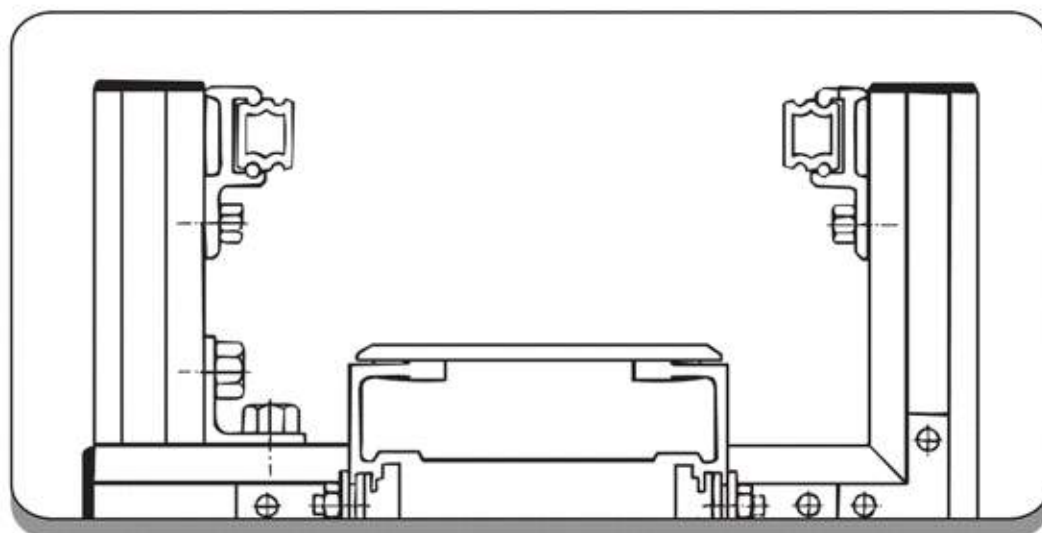


角撑板 YL

Angle plates YL

角撑板 直 YL

Angle plates Straight YL




角撑板

长度 3m YLRP3 337561
长度 6m YLRP6 337562

用于90°弯头角撑板 YL

90° bends angle plates YL




用于90°弯头角撑板
内半径 182.5mm

YLRM90 337563

用于180°弯头角撑板 YL

180° bends angle plates YL



用于180°弯头角撑板
内半径 182.5mm

YLRM180 337564




角撑板 YM

Angle plates YM

角撑板 直 YM

Angle plates Straight YM





角撑板

长度 3m YMRP3 337271
长度 6m YMRP6 337272

用于90°弯头角撑板 YM

90° bends angle plates YM





用于90°弯头角撑板
内半径 202.5mm

YMRM90 337273

用于180°弯头角撑板 YM

180° bends angle plates YM



用于180°弯头角撑板
内半径 202.5mm

YMRM180 337274



角撑板 YH

Angle plates YH

角撑板 直 YH

Angle plates Straight YH





角撑板

长度 3m YHRP3 337371
长度 6m YHRP6 337372

用于90°弯头角撑板 YH

90° bends angle plates YH





用于90°弯头角撑板
内半径 222.5mm

YHRM90 337373

用于180°弯头角撑板 YH

180° bends angle plates YH




用于180°弯头角撑板
内半径 222.5mm

YHRM180 337374




弯圆机

Guide rail bending machine

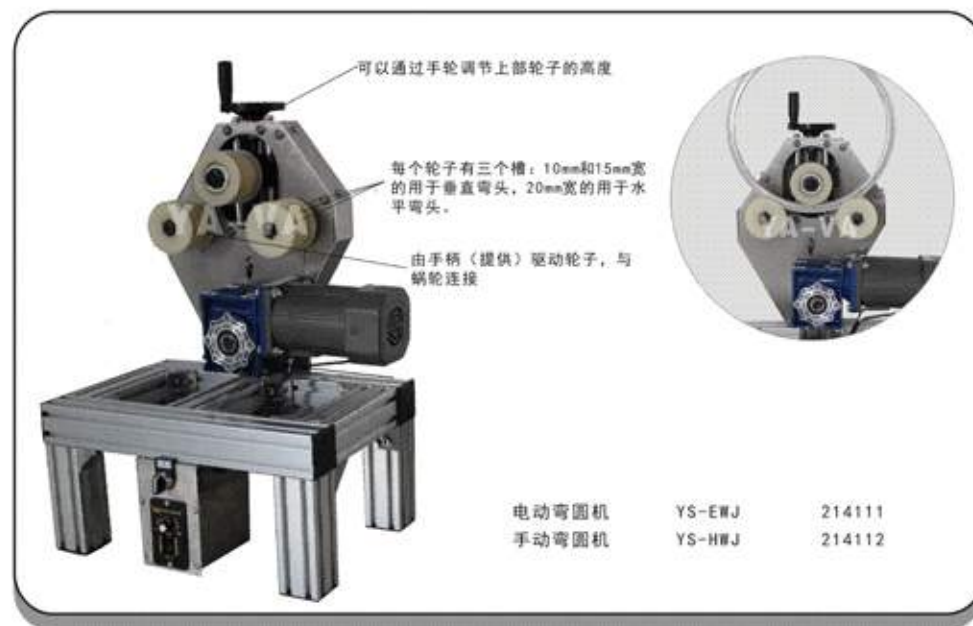

电动弯圆机 YS-EWJ 214111
手动弯圆机 YS-HWJ 214112

T型螺栓
T Bolt

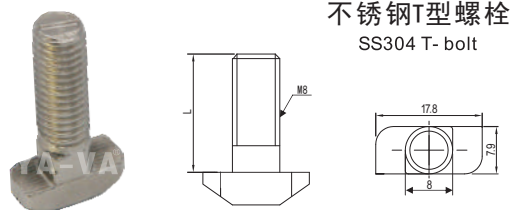

不锈钢T型螺栓
SS304 T-bolt


不锈钢T型螺栓M8

L=17mm	YLAT8X17	701311
L=20mm	YLAT8X20	701312
L=25mm	YLAT8X25	701313
L=35mm	YLAT8X35	701314

适用40*40/40*80/80*80

备注：必须按 50 的倍数订购

Note: Must be ordered in multiples of 50

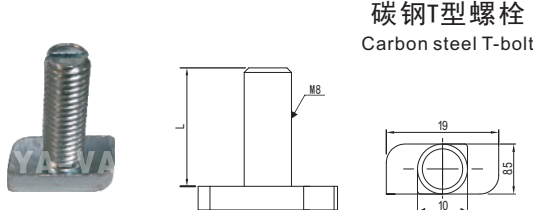

碳钢T型螺栓
Carbon steel T-bolt

碳钢T型螺栓M8


L=20mm	YLAT10X20	701411
L=25mm	YLAT10X25	701412
L=35mm	YLAT10X35	701413

适用44*44/44*88/88*88以及YL/YM/YH输送梁

备注：必须按 50 的倍数订购

Note: Must be ordered in multiples of 50

方螺母
Square nut

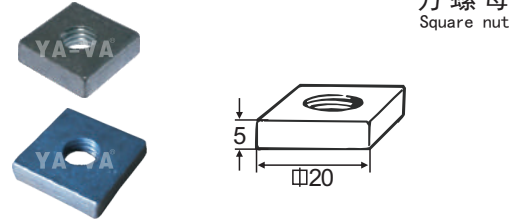


方螺母
Square nut

方螺母 M8	YLA08	702411
方螺母 M6	YLA06	702412
方螺母 M5	YLA05	702413

备注：必须按 50 的倍数订购

Note: Must be ordered in multiples of 50

滑块螺母
Spring nut

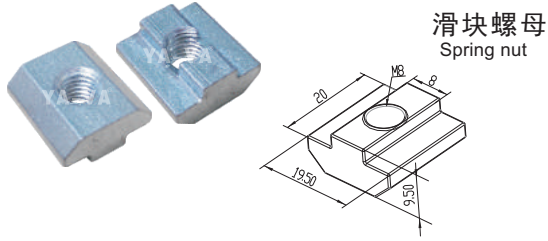


滑块螺母
Spring nut

滑块螺母 M5	YCAN5	702511
滑块螺母 M6	YCAN6	702512
滑块螺母 M8	YCAN8	702513 (适用于40*80和80*80型材)
滑块螺母 M8	YDAN8	702521 (适用于44*88和88*88型材)

备注：必须按 50 的倍数订购

Note: Must be ordered in multiples of 50


万向扳手
Adjustable handle

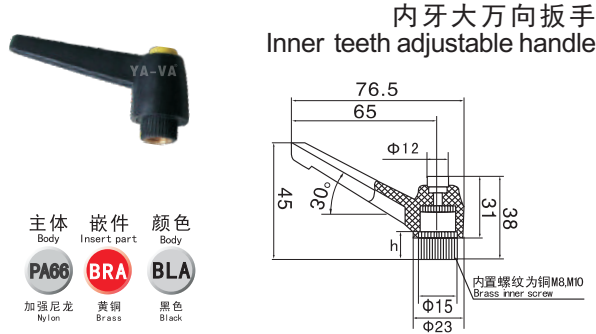

内牙大万向扳手
Inner teeth adjustable handle

主体 Body	嵌件 Insert part	颜色 Body
PA66	BRA	BLA
加强尼龙 Nylon	黄铜 Brass	黑色 Black



规格 Reference	代码 Code	M (mm)	h (mm)	自重 kg
ZJ-W-N8	102221	8	15	0.030
ZJ-W-N10	102222	10	15	0.040

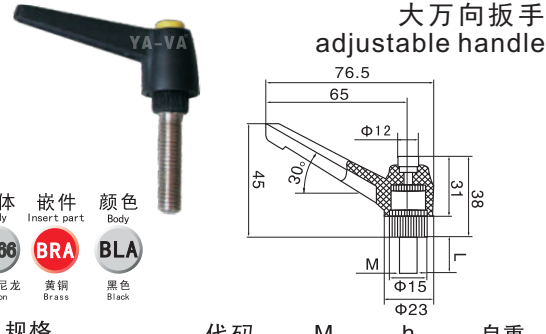

大万向扳手
adjustable handle

主体 Body	嵌件 Insert part	颜色 Body
PA66	BRA	BLA
加强尼龙 Nylon	黄铜 Brass	黑色 Black

规格 Reference	代码 Code	M (mm)	h (mm)	自重 kg
ZJ-W-8*20	102121	8	20	0.035
ZJ-W-8*30	102122		30	0.040
ZJ-W-8*45	102123		45	0.045
ZJ-W-8*50	102124		50	0.050

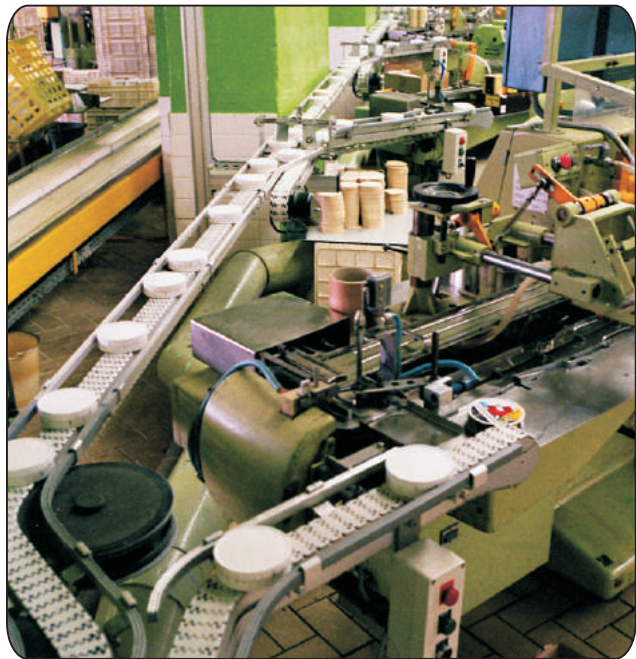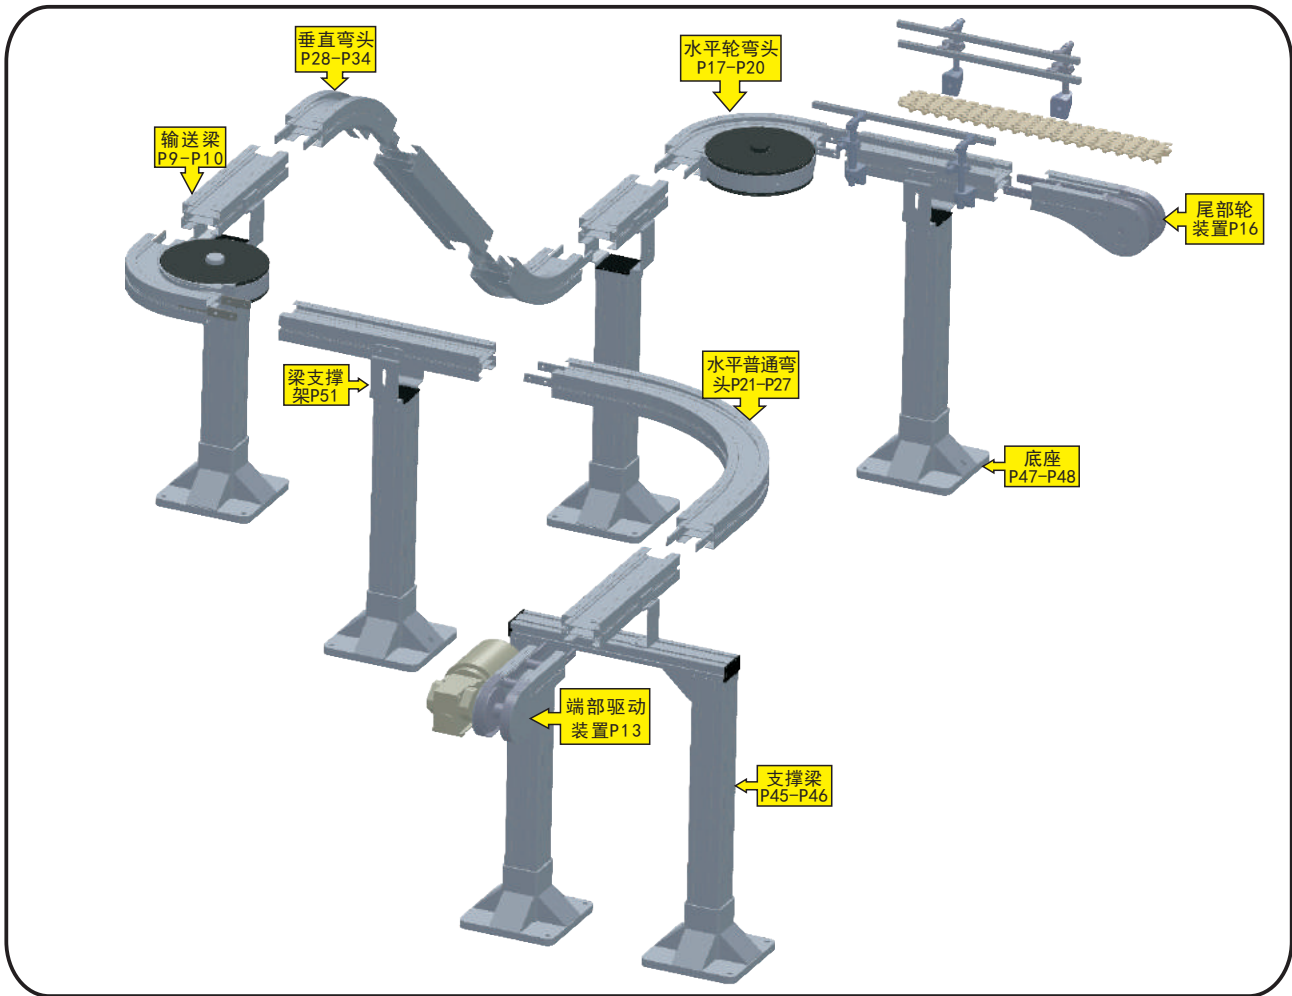

主体 Body	嵌件 Insert part	颜色 Body
PAGE	BRA	BLA
加磁尼龙 Nylon	黄铜 Brass	黑色 Black

锁杆螺钉
Locking Lever screw type

YA-YA

76.5
65
45
30°
17
31
35
15
1
15
23
15

体 嵌件 颜色
Body Insert Body

ABS BRA BLA

黑 灰 白
Black Grey White

规格 代 号 尺 寸 备 注

螺母
Nut



柔性输送系统 Flexible Conveyor System

说明及参数 | Description and Data

- ▶ 柔性链板输送机是一种组合式立体输送系统，采用铝合金框架，塑钢输送链板等。具有灵巧、轻便、美观、标准化的结构。模块化设计，安装快速，方便；具有转弯半径小、爬坡强、系统稳定、结构紧凑、低噪音、无污染等优点。适用于卫生要求高、场地范围小、自动化程度高的生产型企业。广泛用于医药制造行业、化妆品行业、食品饮料以及轴承制造等行业，是高科技自动化生产线配套使用的便捷产品之一。
- ▶ 此系统可大可小，伸缩自如，操作简便，可制成托、推、挂、夹各种输送方式，组成集料、分流、分检、合流各种功能，加装各种气动、电动、机动自控装置，并根据用户不同的需要，形成各种形式的生产流水线。




柔性输送系统 Flexible Conveyor System




■ 柔性输送系统 ■
Flexible Conveyor System



■ 柔性输送系统 ■
Flexible Conveyor System

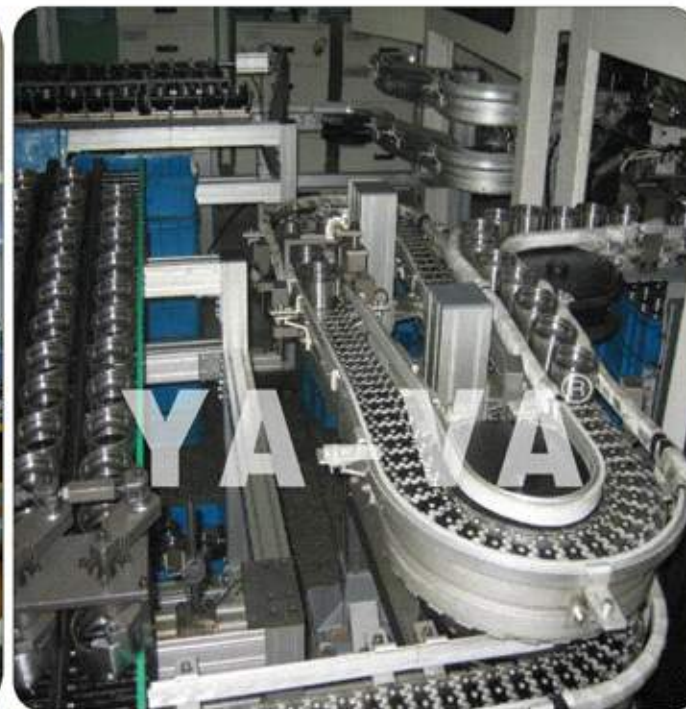

■ 柔性输送系统 ■
Flexible Conveyor System

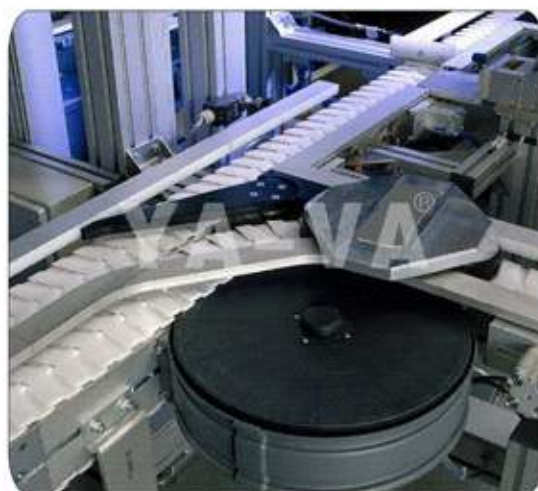

■ 柔性输送系统 ■
Flexible Conveyor System





服务:

定制化——按照您的需求定制高效、低成本的合理化方案!


在整个服务过程中,我们始终秉持着以客户的需要为核心,研发创新为导向,全心全意为客户量身打造高效的解决方案,完善的售后服务,一对一的产品定向培训,从根本上实现“销售产品到提供方案的质的飞跃”实现品牌价值最大化。

选择YA-VA,不仅仅是选择产品供应链,更是找到节省成本,高效生产的保障!

YA-VA

扎根于一 包装机 输送机 行业
服务于— 包装机 输送机 行业

质量为本 技术创新 持续改进 诚信服务

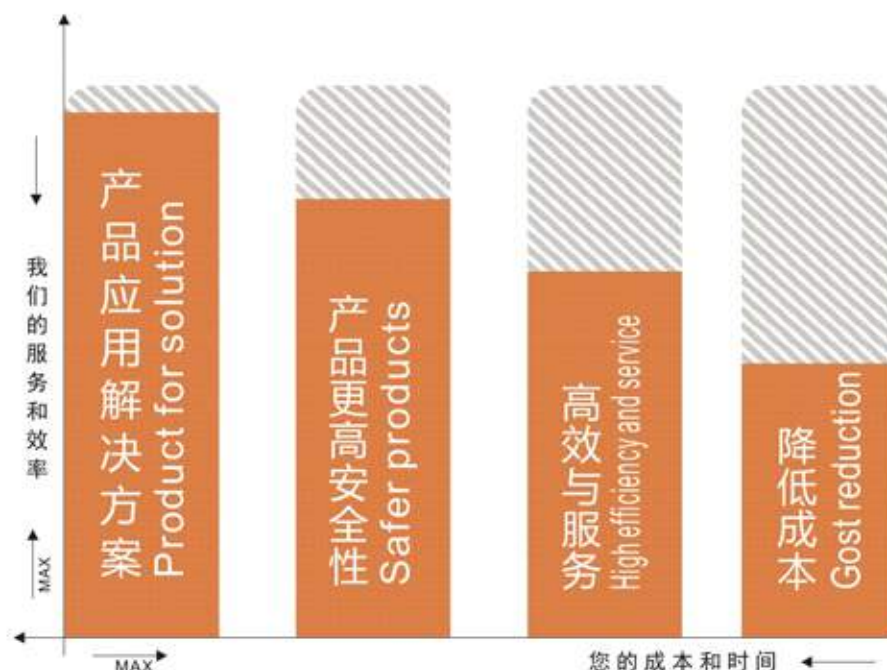

我们

为您提供低碳、环保、经久耐用的产品;长备库存,这是我们产品和服务的重要原则,我们期待您的来电或电子邮件。根据您的需
求,提供更优质的服务。



专业性 (Professional)

专注于包装机 输送机 厂商



无最小起订量 (No moq)

需要多少可以订多少,也可根据
您的要求需要订做。



3天发货 (3days delivery)

产品三天至一星期内即可发货,请
先告知您的要求

*发货时间是指截止货物发出的时间



在线网址 (Website)

官网登陆: www.yavalink.com
www.ya-va.com.cn

查看我们产品



您的问题 (Your question)

如果您还有任何问题,请来电,
电子邮件或登陆我们网站

www.yavalink.com
www.ya-va.com.cn



在线订购 (Ordering online)

阿里旺旺: cnyingsheng
阿里巴巴商铺:
http://cnyingsheng.1688.com



服务 (Service)

我们用心做我们产品,从原材料入库检验,
产品制成检验,产品入库检验,产品出货
检验层层把关,确保产品质量合格率98.5%
以上,如有个别产品未能达标,我们为您
提供更换或返修或您在下次订购时补全。



在线联系 (Contact)

企 业QQ: 800016621
阿里旺旺: cnyingsheng



服务时间 (Service time)

我们提供24小时服务



服务热线 (Hot-line)

电话: 400 0835 898
传真: 021-39125669

啤酒饮料行业



烘焙行业



制药行业



日化食用油行业



包装行业



制罐行业



果蔬行业



烟草行业



乳品行业



电子行业



我们拥有5000多家优质客户,遍布世界各地,因版面不一一罗列,衷心感谢广大客户对我们的支持与帮助!



◎ 产品应用考虑事项

本手册所有指示与数据,均在我公司质控中心常规状态下测量与测试所得,并部分数据在文献下载,故所有指示与数据均为推荐用途,均不可被视作陈述,保证或承诺仅供参考,以实样为准。

我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关数据,我们保留对产品适用性及其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。



◎ Suggestions on Products Application

All the data that was tested and measured under Normal state in our Quality Control Center on the catalogue, and some data are loaded, so all the data and guides only for reference, please reference the exact products.

We have the right that can make any changes on some data any time without inform, we will not be responsible for the products serviceability, working ability, Manufacture Result, Production Capacity, products, potential defects, damage and related damage.

机身材质 Bends System

机身材质采用优质Al-Mg-Si系6063铝合金，中等强度，良好的塑性和优良的耐蚀性。2.7的比重，相形之下同样的碳钢输送机械要笨重很多。高温下大吨位机械的拉延成型，材料晶格组织排列方向更加一致，同时使材料致密性得到提升，更免除碳钢焊接所产生机身变形、电力消耗、环境污染。503℃的高温单相的固溶处理和160℃的长时间淬火时效，得到更加细化的晶粒组织和一致的金相，完全消除应力腐蚀和开裂倾向。高熔点的氧化膜，耐超高电压击穿、盐雾中经数千小时不腐蚀的电解氧化硬质阳极表面处理，把铝合金表面耐磨性转化到150~500千克/平方毫米，对材料表面进行了保护，同时具有了可选择外观色彩的功能，能让生产现场充分显示企业文化的色调。

YA-VA经过十年的方案总结和不断的型材结构优化，得到了更优化、更紧凑、更经济的机身结构型式，适合于各类轻型物品的输送。

动力头尾材质 2A12 铝合金 Bends System

2A12国标原牌号LY12 (LY12-CZ)，2A12同为Al-Mg-Si系，是典型硬铝合金，其成份合理，综合性能优秀。是硬铝中用量最大的。强度高，有一定的耐热性，可用作150℃以下的工作零件。2A12合金的强度优于7075合金。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好，热处理可得到显著的强化效果。广泛用于飞机结构、铆钉、轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。是制作柔性链动力头的理想材料。

在表面处理方面，利用高压气体与石英石进行的表面喷砂方法，让工件表面呈现出亚光的色调，使整体更富有质感，去除制作过程中产生的细少毛刺同时得到了圆润的交线过渡。进一步提升后期涂膜的附着力，让产品更耐腐蚀和易于清洁。

材质	特性	图示
聚乙烯塑料 Polythylene	密度为0.96g/cm³。适用温度-70℃至+65℃ 它综合了大部分塑料的优越性，耐冲击、耐磨损、耐化学腐蚀、自然润滑、吸收冲击力，这六个特性是目前高分子聚合物中所具有的最高数值。同时还有良好的低温性能、抗老化性能。卫生无毒在使用领域上更为广泛。	PE 网带 垫片 弯座



材质	特性	图示
聚丙烯塑料 Poly propylene	密度为0.91g/cm³。适用温度+10℃至+105℃ 比重比水小、无毒、绝缘、耐强碱、强酸、耐腐蚀较好。 环境温度低于-10℃时，应避免对网带冲击。	PP 网带
聚甲醛塑料 Acetal	密度为1.54g/cm³。适用温度-40℃至+90℃ 聚甲醛塑料具有优良的机械性能，拉伸强度，刚性，冲击强度，抗蠕变性，弹性模量，耐疲劳，耐磨性及润滑性有着良好的耐溶剂，耐油类，耐弱酸，弱碱等性能，适用于重物式低温环境下输送。东南亚地区俗称塑钢。	POM 网带 链板
含油尼龙塑料 Polyamide	密度为1.13 g/cm³。使用温度-60℃至+100℃ 自润滑性材料，卓越的耐磨性：它的摩擦系数通常为0.1-0.3。约为酚醛塑料的1/4。巴氏合金的1/3。良好的机械性能：表面硬度大，较高的抗张性，折弯强度和冲击强度及较高的延展性。适用于化工、饮料、食品、防腐设备的齿轮及零件材料。	PE 弯座
尼龙6 Polyamide 6	密度为1.13-1.15g/cm³ 优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合。 优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品。 优良的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化。 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡。广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。	PA6 链轮